



Wir öffnen Träume...



Mit Ihren Bedürfnissen im Hinterkopf.

Heutzutage leben wir in ständiger Eile und versuchen, Ruhe, Schönheit und einen sicheren Rückzugsort zu Hause und an den Orten, an denen wir uns aufhalten, zu finden. Das Gefühl von Geborgenheit und Harmonie verbessert definitiv die Lebensqualität im Alltag. INVADO versteht und respektiert diese Bedürfnisse. Als einer der sich am schnellsten entwickelnden Hersteller von Türgerähmen und Sockelleisten in Polen tun wir unser Bestes, um Ihnen Produkte von hoher, individueller Ästhetik und bestmöglichen Gebrauchseigenschaften zu bieten. INVADO ist auch ein führender Lieferant von Komponenten für die Möbelindustrie. Er baut seine Marktposition auf der Grundlage von über fünfundzwanzig Jahren Erfahrung und ständigen Investitionen in Technologie, Menschen und Qualitätsverbesserung aus.

INVADO[®]
Türen



ZERTIFIKATE UND AUSZEICHNUNGEN



ZERTIFIKAT RESOURCES SAVED

INVADO hat das internationale Zertifikat für Abfallmanagement und Recycling erhalten, das von INTERSEROH zero waste solutions ausgestellt wurde.



GUTE MARKE 2019 UND 2021

Eine unabhängige Expertengruppe bestätigte, dass die mit dem INVADO Logo gekennzeichneten Produkte sich durch Qualität, Vertrauen und Reputation auszeichnen. Diese drei Richtlinien bestimmen, dass die ausgewählten Marken zu den ausgezeichneten Marken gehören. Wir sind stolz und dankbar. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei unseren Kunden für das Vertrauen bedanken, das Sie uns entgegenbringen, indem Sie INVADO Türen für ihre Trauminterieurs wählen, bei unseren Geschäftspartnern für die fruchtbare Zusammenarbeit, Empfehlung und Unterstützung und bei allen INVADO Mitarbeitern für den gemeinsamen Aufbau einer guten Marke in jeder Phase ihrer Entstehung.



KONSUMENTENPREIS

Die Marke INVADO wird auch von polnischen Verbrauchern mit dem prestigeträchtigen Preis „Laur Konsumenta“ ausgezeichnet.



VOC

Die VOC-Zertifizierung untersucht die Emission flüchtiger organischer Verbindungen, die von einem bestimmten Objekt freigesetzt werden, und abhängig von den erhaltenen Ergebnissen wird der getesteten Probe eine Effizienzklasse von A+ (die beste) bis Klasse C (die schlechteste) zugeordnet. Das VOC-Zertifikat bescheinigt, dass das Produkt keine schädlichen Substanzen in das Innere des Hauses abgibt, wie z. B. Formaldehyd und Benzol, krebserregende Elemente, die leider oft in Farben und Materialien für Fenster enthalten sind.



ISO 9001

Die Firma INVADO verwendet ein Qualitätsmanagementsystem und erfüllt die Anforderungen der Norm: PN-EN ISO 9001:2015 im Bereich: Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Möbelkomponenten und Abschlussprofilen, Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen und technischen Türen.



FSC®

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir großen Wert auf den Umweltschutz sowie die ökologische Nachhaltigkeit unserer Produkte. Dies wird durch das internationale Zertifikat Forest Stewardship Council® bestätigt, welches uns im Jahr 2007 verliehen wurde. Diese Auszeichnung erhalten ausschließlich solche Unternehmen, Organisationen und Institutionen, welche die aus den Wäldern stammenden Ressourcen rational nutzen.

Fragen Sie nach FSC® zertifizierten Produkten aus unserem Sortiment.

Qualität über alles

Wir bei INVADO streben unermüdlich nach der bestmöglichen Qualität unserer Produkte. Qualität genießt die oberste Priorität und ist die Grundlage bei der Planung, Entwicklung sowie im gesamten Fertigungsprozess. Diese hohen Qualitätsansprüche garantieren wir mit Zertifizierung nach ISO 9001 : 2009. Selbstverständlich erfüllen alle INVADO Produkte die aktuellsten europäischen Standards und sind somit Synonym für ein hervorragendes Preis - Leistungsverhältnis.

INVADO TECHNOLOGIE

Produktion von Türblättern und Türzargen. Die Einführung innovativer Produktionstechnik für furnierte Türen (INVADO Technologie) stellt einen Wendepunkt in unserer Firmengeschichte dar. Seitdem zählt INVADO zu den technisch fortschrittlichsten Firmen in Europa. Charakteristisch für diese Technologie ist das Aufbringen des Furniers auf der Oberfläche ohne es an den Ränder der Falze zu verbinden. Dadurch sieht der Rand nicht nur ästhetisch aus, sondern ist ebenfalls wesentlich beständiger gegen Beschädigungen. Vom Prinzip her ist es nicht möglich, dass sich das Furnier von den Seiten her löst. Die Verbindung des Furniers befindet sich an der für das Auge nicht sichtbaren Innenkante des Falzes. Dieses Patent (Nr. 204829 „Technologie zur ummantelung von flachen Türen im Durchgangssystem“) wird seit 2007 bei allen furnierten Türmodellen angewendet. Damit sind INVADO Türen die einzigen auf dem Markt, die diese speziellen Eigenschaften der abgerundete Ränder haben.

Hygieneatteste

Die Attestierung soll verhindern, dass gesundheits- und lebensgefährdende Stoffe und Produkte in den allgemeinen Gebrauch gelangen oder deren zulässiger Umfang und Art der Verwendung im Hinblick auf die Beseitigung von Gesundheitsgefahren eingeschränkt werden. Alle INVADO Produkte verfügen über Hygieneatteste:

- Innentürblätter in Kunstfurnier, Hygieneattest 348/322/353/2020;
- Innentürzarge aus Kunstfurnier, Hygieneattest 170/322/193/2012.

Nationale Technische Bewertungen:

Nationale Technische Bewertungen, die vom Institut für Bautechnik herausgegeben werden, sind Entscheidungen, die die Verwendung von Baumaterialien und -produkten erlauben. Gemäß dem Gesetz über Bauprodukte vom 16. April 2004 in seiner geänderten Fassung (kodifizierter Text: GBl. 2016, Pos. 1570) dürfen Erzeugnisse, für die es Technische Zulassungen und Nationale Technische Bewertungen gibt, vermarktet und im Bausektor verwendet werden. Invado hat die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit durchgeführt, eine nationale Leistungserklärung erstellt und die Erzeugnisse gemäß den geltenden Vorschriften mit dem nationalen Konformitätszeichen für Bauartikel gekennzeichnet. Nationale Technische Bewertungen von Invado:

- Dekor- und Glasinnentür - ITB-KOT-2017/0313 Ausgabe 1;
- Modulinnentür - ITB-KOT-2017/0003 Ausgabe 1;
- Fall- und Pendelinnentür; ITB-KOT-2018/0296 Ausgabe 1;
- Schiebeinnentür - ITB-KOT-2018/0296 Ausgabe 1;
- technische Tür GUARDIA EI30 und EI60 (Holz-Einganginnentür des Systems HALSPAN) - ITB-KOT-2018/0407 Ausgabe 1; Nationales Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit AC 158-UWB-W1355;
- technische Tür IGNIS - ITB-KOT-2018/0599 Ausgabe 1, Nationales Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit AC 158-UWB-W1337;
- Innen- und Inneneingangstür EGIDA mit erhöhtem Einbruchschutz - ITB-KOT-2018/0598 Ausgabe 1;
- einstellbare Zarge für Innentüren - ITB-KOT-2019/1221 Ausgabe 1;
- Zarge OB3 Typ P für Innentüren - ITB-KOT-2017/0312 Ausgabe 1;
- Zarge SARA-PRO für Innentüren - ITB-KOT-2019/1076 Ausgabe 1.



24 MONATE GARANTIE AUF INVADO TÜREN



MODULTÜREN

 Kollektion KORATO	 Kollektion ARTANO	 Kollektion AVERSA	 Kollektion MIRROR	 Kollektion LAGO	 Kollektion PASARO	 Kollektion VINADIO	 Kollektion FOSSANO
 Kollektion IMPERIA	 Kollektion DESTINO UNICO	 Kollektion LIVATA	 Kollektion VERSANO	 Kollektion NOGARO	 Kollektion TAMPARO	 Kollektion LINEA FORTE	 Kollektion CAPENA INSERTO
 Kollektion MARTINA	 Kollektion DOMINO	 Kollektion BIANCO	 Kollektion LARINA	 Kollektion D'ARTAGNAN			

DEKORTÜREN

52-79



Kollektion **SALERNO** 54 Kollektion **NORMA DECOR** 56 Kollektion **TORINO** 58 Kollektion **MERANO** 60 Kollektion **LIDO** 62 Kollektion **DOLCE** 64 Kollektion **STRADA** 66 Kollektion **SAGITTARIUS** 68



Kollektion **GEMINI** 70 Kollektion **VIRGO** 72 Kollektion **PARMA** 74 Kollektion **ORSO** 76 Kollektion **LIBRA** 78 Kollektion **TAURUS** 78

GLASTÜREN



Kollektion **AMBER** 80

FALTTÜREN



Kollektion **NORMA DECOR I LIBRA** 82

SCHIEBETÜRSYSTEME



POCKET TÜR SYSTEME 84
WAND-SCHIEBETÜRSYSTEM 86

TECHNISCHE TÜREN



INNENEINGANGSTÜREN - EGIDA 88
BRANDSCHUTZTÜREN - IGNIS 90
BRANDSCHUTZTÜREN - GUARDIA 92

TECHNISCHE DATEN

94



ZARGEN



BLOCKZARGE 95
EINSTELBARE ZARGE 96
EINSTELBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE TÜREN 97
UNSIHTBARE ZARGE SARA - PRO 98
BAU DER METALLZARGE 100

KLINKEN

101



ZUBEHÖR

102



SOCKELLEISTEN

104



DEKOR- UND MODULTÜREN:

DEKORTÜREN

Optisch sind **Dekortüren** leichter als Modultüren, was mit ihrer Stabilität zusammenhängt. Die Konstruktion besteht aus einem Rahmen aus einer MDF- oder Sperrholzplatte. Die Füllung ist eine „Honigwabe“ oder Spanplatte, die gegen Aufpreis bestellt werden kann. Der Rahmen mitsamt der Füllung ist beidseitig mit einer 3 mm starken HDF-Platte und einem Dekorurnier verkleidet. Für die Montage der Füllungen werden bei diesen Modellen Glasleisten mit verschiedenen Profilen verwendet.




MODULTÜREN

Die Konstruktion der **Modultüren** besteht aus 2 vertikalen Rahmen, einer oberen und einer unteren Quersprosse. Die Füllung des Türblatts besteht aus Platten unterschiedlicher Dicke oder Scheiben mit einer Dicke von 4 mm. Man kann für jedes Modell ein Dekorurnier wählen. Bei diesen Türen werden die Scheiben und die anderen Füllungen nicht mit einer Glasleiste, sondern gleichzeitig mit den Türkonstruktionselementen eingebaut, was deren Stabilität deutlich verbessert.




ANORDNUNG DER FURNIERMASERUNG:

Das Maserungsbild der INVADO Furniere lässt sich in 3 Kategorien einteilen:

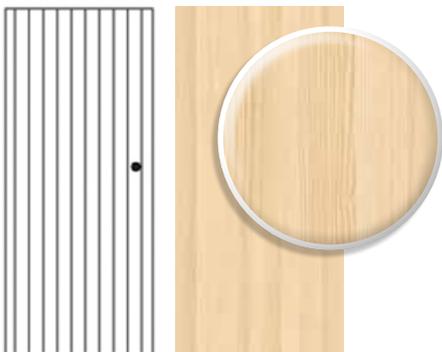

UNIDIREKTIONALES FURNIER MIT VERTIKALER MASERUNG:

Die meisten INVADO Furniere sind in diesem Maserungsbild erhältlich. Ausnahmen: Kastanie und Ulme (enduro) und Italienische Eiche und Eiche Severo (enduro 3D).

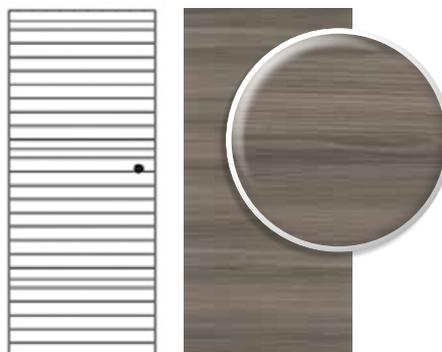

UNIDIREKTIONALES FURNIER MIT HORIZONTALER MASERUNG:

Derzeit umfasst das INVADO Angebot zwei Furniere in dieser Anordnung. Diese sind: Italienische Eiche und Eiche Severo (enduro 3D).




BIDIREKTIONALES FURNIER MIT VERTIKALER UND HORIZONTALER MASERUNG:

Ein Furnier, das die beiden vorherigen Maserungsanordnungen kombiniert. Das INVADO Angebot umfasst zwei Furniere, die diese Anordnungen kombinieren. Dies sind: Kastanie und Ulme (enduro).

Eine solche Aufteilung der Furniere aufgrund der Maserung kann nur bei Dekortürblättern verwendet werden. Bei den Modultürblättern ist die Holzmaserung bauartbedingt gemischt angeordnet.

GEFÄLTZE UND UNGEFÄLTZE TÜREN:

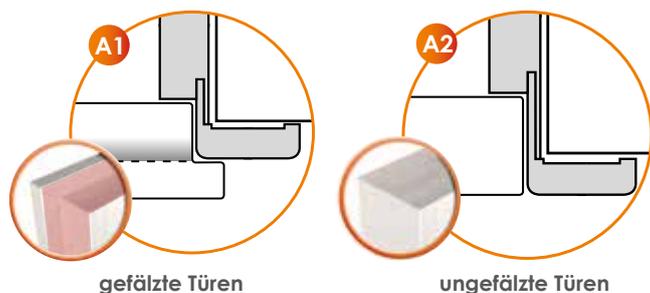

Die Kante einer **gefälzten Tür** ist mit einem Falz (einem Einschnitt - Abb. A1) abgeschlossen, der die Zarge überlappt. Auf diese Weise hergestellte Türen schließen nicht bündig mit der Zarge ab.

Die Kante einer **ungefälzten Tür** hat keinen Abschluss, d. h. sie ist eine einzige Ebene. Auf diese Weise hergestellte Türen schließen bündig mit der Zarge ab (Abb. A2).

RECHTS- UND LINKSTÜREN:

Linkstür




Rechtstür



Vor dem Kauf einer Tür lohnt es sich zu überlegen, in welche Richtung sie sich öffnen soll. Aus Sicherheitsgründen sollten Bad- oder Küchentürblätter so montiert werden, dass sie nach außen öffnen. In den übrigen Räumen hängt es von der Bequemlichkeit der Benutzer und dem Grundriss der Wohnung oder des Hauses ab. Im nächsten Schritt ist festzulegen, welche Tür gesucht wird: eine Rechts- oder Linkstür. Was bedeutet das? Wenn die Scharniere auf der rechten Seite der Zarge angebracht sind, bedeutet dies, dass wir eine Rechtstür benötigen, wenn umgekehrt, brauchen wir eine Linkstür. Bevor man also zum Geschäft fährt, lohnt es sich darüber nachzudenken und eine Liste mit den benötigten Rechts- und Linkstüren, die man braucht, und den jeweiligen Öffnungsrichtungen anzufertigen.

BERECHNUNG DES TÜRPREISES:

In den meisten Fällen beziehen sich die Preise auf das Türblatt ohne Zarge und Klinke (es gibt Ausnahmen von dieser Regel - bitte prüfen Sie die Beschreibungen unter den Preistabellen der Kollektionen). Um den vollen Preis eines Sets zu erhalten, sollte die folgende Berechnung verwendet werden:

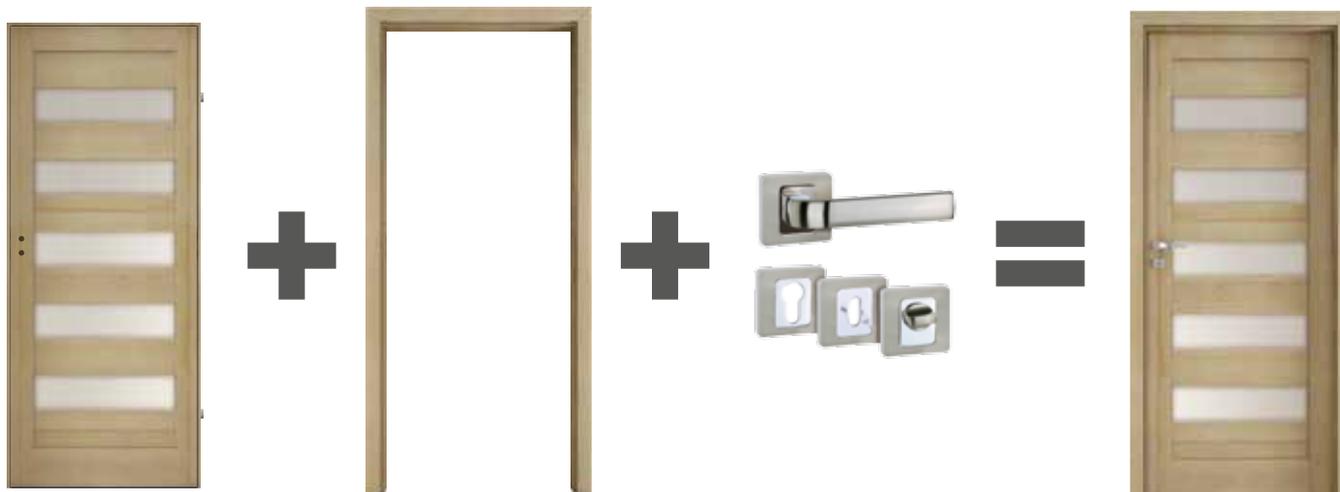

Preis des Türblatts

+

Preis der Zarge

+

Preis der Klinke

=

Preis des Sets

LEGENDE

Bitte beachten Sie die mit den untenstehenden Symbolen gekennzeichneten Hinweise. Sie enthalten wichtige Informationen, die sich auf ein bestimmtes Türblattmodell beziehen.

SYMBOLE, DIE AUF DIE MÖGLICHEN OPTIONEN ZUR TÜRBLATT-AUSFÜHRUNG HINWEISEN:										
	GEFÄLTZTE TÜR	UNGEFÄLTZTE TÜR	EINZEL-TÜR	DOPEL-TÜR	TÜR MIT LÜFTUNGS-OPTION	TÜR MIT SCHIEBESYSTEM-OPTION	SCHALLDÄMMUNG	FEUERBESTÄNDIGKEIT	RAUCHDICHTHEIT	EINBRUCHBESTÄNDIGKEIT

ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie

Festigkeitsklasse: ●●●○○

Beschichtungs-kategorie ENDURO: ein Furnier mit hohem Designwert und einer sehr guten Wiedergabe der natürlichen Holzmaserung. Es zeichnet sich durch hervorragende Festigkeitseigenschaften aus.
Einsatzorte: Intended for: Gebäude, Wohnräume mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.



ENDURO 3D Dekorfolie

Festigkeitsklasse: ●●●○○



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE



Klarglas



Satinato



Contrasto

ENDURO PLUS Dekorfolie

Festigkeitsklasse: ●●●○



ECO-FURNIER FORTE

Festigkeitsklasse: ●●●●●

Beschichtungsclassse ECO-FURNIER FORTE (Folie) - eine hochwertige Beschichtung in modernen Farben, die sich durch sehr hohe Beständigkeitsparameter auszeichnet. **CPL** - Beschichtungen in modernen Farben. **Einsatzorte:** Hotels, Büros und andere öffentliche Gebäude.



ECO-FURNIER CPL

Festigkeitsklasse: ●●●●●



NEUE FARBGEBUNG DER ZARGEN

ENDURO POLI Dekorfolie

Beschichtungsclassse ENDURO POLI: das hochwertige Polypropylen-Furnier zeichnet sich durch hervorragende Festigkeitseigenschaften aus.

Einsatzorte: Gebäude, Wohnräume mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.



Schwarz

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

Kombinierbar mit allen Modellen und Farben der INVADO Innentüren



Nero



Master carre



Chinchila





MODULTÜREN

Corato	12
Artano.....	14
Aversa.....	14
Mirror	16
Lago.....	18
Pasaro.....	20
Vinadio	22
Fossano.....	24
Imperia	26
Destino Unico.....	28
Livata	30
Versano	32
Nogaro	34
Tamparo	36
Linea Forte	38
Capena Inserto	40
Martina	42
Domino.....	44
Bianco	46
Larina	48
D'Artagnan.....	50



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



ZARGEN



AUFBAU

- Füllelement - 22 mm starke Platten
 - Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
 - Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
Höhe der horizontalen Quersprosse: unten 400 mm / oben 350 mm
 - Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-„200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilzylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE
- EINSTELLBARE ZARGE
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas

STANDARD / OHNE AUFPREIS

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**

AUFBAU

- 1 • Füllelement - 16 mm starke Platten (Artano) / 22 mm (Aversa)
- 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelfügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelfügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelfügel in den Breiten „120“-„200“



STANDARD AUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARD AUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

AUFBAU

- 1 • Füllelement - 6 mm starke Platten
- 2 • Füllelement - ein 4 mm starker Spiegel
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-„200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Schamier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Schamier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

OHNE AUFPREIS

TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**
- **EINSTELLBARE ZARGE**
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**



AUFBAU

- 1 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilzylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZTE
TÜREN



UNGEFÄLTZTE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas

STANDARD / OHNE AUFPREIS

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**

AUFBAU

- 1 • Füllelement - 22 mm starke Platten
 - 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
 - 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
Höhe der horizontalen Quersprosse: unten 400 mm / oben 350 mm
 - 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt
- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“



STANDARD AUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARD AUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



B402 Coimbra B406 Ebenholz B706 Herbsteiche

ENDURO 3D Dekorfolie



B541 Eiche Ecler B597 Walnuss Classic B598 Eiche Aschgrau B637 Anthrazit B639 Europäische Eiche

ENDURO PLUS Dekorfolie



B462 Zeder Forte B587 Eiche Natura B596 Schneeeiche B638 Eiche retro B705 Frühlingseiche B707 Winterliche B708 Sibirische Lärche

ECO-FURNIER FORTE



B473 Nuss Duro B474 Eiche Eterno B476 Eiche grau

ECO-FURNIER CPL



B542 Coimbra dunkel B543 Kastanie hell B490 Weiß

ENDURO POLI Dekorfolie
 Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN**.

[B726] Schwarz

AUFBAU

- 1 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)


- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Schamier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Schamier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN

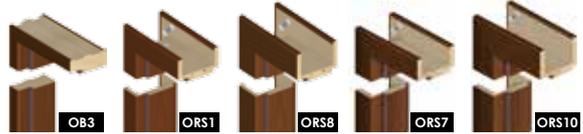

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



ZARGEN



AUFBAU

- 1 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt



- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelfügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelfügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelfügel in den Breiten „120“-„200“

STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE
- EINSTELLBARE ZARGE
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



ZARGEN



AUFBAU

- Füllelement - 22 mm starke Platten
- Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
Höhe der horizontalen Quersprosse: unten 400 mm / oben 350 mm
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-„200“



STANDARD AUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARD AUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**

Destino Unico

ERHÄLTICHE TÜRLATTEN-AUSFÜHRUNGSOPTIONEN:



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





Titel „Złoty Medal“ für Destino Unico - eine der beliebtesten Invado Türenkollektionen. Diese Türblätter sind eine gewagte Farbkombination, die es ermöglicht, faszinierende stilisierte Innenräume mit Flair zu schaffen.

Deshalb hatten wir keinen Zweifel daran, ausgerechnet diese Tür beim renommierten Wettbewerb „Złoty Medal“ anzumelden, der auf der Internationalen Posener Messe BUDMA (MTP) stattfand. Die MTP-Goldmedaille ist eine der bekanntesten Auszeichnungen auf dem polnischen Markt, die an innovative Produkte von höchster Qualität vergeben wird. Wir sind stolz und danken allen, die an der Herstellung und dem Verkauf der Tür Destino Unico beteiligt sind.

ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**
- **EINSTELLBARE ZARGE**
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

AUFBAU

- Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- Füllelement - 22 mm starke Platten
- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- double-sides glass insert - 80 mm width
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“, „200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)

- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

GLASEINSÄTZE FÜR TÜRLÄTTER



ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN**.

AUFBAU

- 1 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 2 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt



- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“

STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

[B726] Schwarz

AUFBAU

- Füllelement - 22 mm starke Platten
 - Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
 - Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
Höhe der horizontalen Quersprosse: unten 400 mm / oben 350 mm
 - Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt
- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absenklichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Nogaro 4



ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie
 Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN**.

AUFBAU

- 1 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt



- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“

STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTZERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTZER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung OHNE AUFPREIS
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas STANDARD / OHNE AUFPREIS

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) Informationen - S. 95
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm Informationen - S. 96
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm Informationen - S. 96
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm Informationen - S. 97
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm Informationen - S. 97



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE
- EINSTELLBARE ZARGE
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



satinato

AUFBAU

- 1 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 2 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-„200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilzylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenklichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**

Linea Forte

ERHÄLTICHE TÜRLÄUFAUSFÜHRUNGSOPTIONEN:



GEFÄLTZTE
TÜREN



UNGEFÄLTZTE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas

STANDARD / OHNE AUFPREIS

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**

AUFBAU

- 1 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“



STANDARD AUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13.5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARD AUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absendkichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

Capena Inserto

ERHÄLTICHE TÜRLATTEN-AUSFÜHRUNGSOPTIONEN:



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN**.

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



ZARGEN



AUFBAU

- Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- Füllelement - 22 mm starke Platten
- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- Breite des Bands ALU - 8 mm
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilzylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absendkichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN**.

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE

(BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



satinato

AUFBAU

- 1 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 2 • Füllelement - 22 mm starke Platten
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-„200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilzylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**

ZARGEN





GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

[B726] Schwarz

AUFBAU

- 1 • Füllelement - 10 mm starke Platten
- 2 • Füllelement - je nach Modell, Platte oder Scheibe mit einer Stärke von 4 mm
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt



- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“

STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **ingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilzylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Schamier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Schamier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** - gehärtetes Glas **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 97**
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 97**



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG




SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ECO-FURNIER CPL



B490
Weiß

AUFBAU

- 1 • Füllelement: 33 mm starke MDF
- 2 • Füllelement - je nach Modell, eine 10 mm starke Platte oder eine 4 mm starke Scheibe
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt



- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“, „200“

STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **ingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13.5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung OHNE AUFPREIS
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.**

B726
Schwarz

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



	STANDARD / OHNE AUFPREIS
• satinato - gehärtetes Glas	
• längere Vorlaufzeit nero - bei Modellen mit der Nummerierung „2“	GEGEN AUFPREIS
• längere Vorlaufzeit nero - bei Modellen mit der Nummerierung „3“	GEGEN AUFPREIS
• längere Vorlaufzeit contrasto - bei Modellen mit der Nummerierung „2“	GEGEN AUFPREIS
• längere Vorlaufzeit contrasto - bei Modellen mit der Nummerierung „3“	GEGEN AUFPREIS

ZARGEN



• [OB3] - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen)	Informationen - S. 95
• [ORS1] - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm	Informationen - S. 96
• [ORS8] - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm	Informationen - S. 96
• [ORS7] - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm	Informationen - S. 97
• [ORS10] - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm	Informationen - S. 97



GEFÄLTZE
TÜREN



UNGEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



Coimbra Ebenholz Herbsteiche

ENDURO 3D Dekorfolie



Eiche Ecler Walnuss Classic Eiche Aschgrau Anthrazit Europäische Eiche

ENDURO PLUS Dekorfolie



Zeder Forte Eiche Nigro Schneeeiche Eiche retro Frühlingseiche Winterliche Sibirische Lärche

ECO-FURNIER FORTE



Nuss Duro Eiche Eterno Eiche grau

ECO-FURNIER CPL



Coimbra dunkel Kastanie hell

ENDURO POLI Dekorfolie

Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

[B726] Schwarz

AUFBAU

- 1 • Füllelement: 35 mm starke MDF
- 2 • Füllelement - je nach Modell, eine 10 mm starke Platte oder eine 4 mm starke Scheibe
- 3 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-, „100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-, „200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZTE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profilzylinder
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefälzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten **TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97**
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Belüftungsöffnungen rund (Metall in Chrom oder Messing)
- Belüftungsöffnungen quadratisch (Metall in Chrom oder Nickel)
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36 (31/31 für ungefälzte Türen)
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“ - „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“ - „100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



	STANDARD / OHNE AUFPREIS
• satinato - gehärtetes Glas	
• längere Vorlaufzeit nero - bei Modellen mit der Nummerierung „2“	GEGEN AUFPREIS
• längere Vorlaufzeit nero - bei Modellen mit der Nummerierung „3“	GEGEN AUFPREIS
• längere Vorlaufzeit contrasto - bei Modellen mit der Nummerierung „2“	GEGEN AUFPREIS
• längere Vorlaufzeit contrasto - bei Modellen mit der Nummerierung „3“	GEGEN AUFPREIS

ZARGEN



• [OB3] - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen)	Informationen - S. 95
• [ORS1] - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm	Informationen - S. 96
• [ORS8] - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm	Informationen - S. 96
• [ORS7] - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm	Informationen - S. 97
• [ORS10] - einstellbare Zarge für ungefälzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm	Informationen - S. 97



GEFÄLTZTE
TÜREN



UNGEFÄLTZTE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL




ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

AUFBAU

- 1 • Der Rahmen besteht aus verleimten, mit MDF und HDF beschichtetem Holz
- 2 • Füllelement - je nach Modell, eine 10 mm starke Platte oder eine 4 mm starke Scheibe
- 3 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt

- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
- Einzelflügel in den Breiten „60“-„100“ / Doppelflügel in den Breiten „120“-„200“



STANDARDAUSSTATTUNG VON GEFÄLTZTEN TÜRLÄTTERN

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC-Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“-„80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

STANDARDAUSRÜSTUNG FÜR UNGEFÄLTZE TÜRLÄTTER

- **Magnetschloss** mit einem Abstand von 90 mm für einen Zylinderschlüssel und WC-Verriegelung und 85 mm für einen Profizylinder - im Lieferumfang der Zarge enthalten
- **zwei unsichtbar versenkte Scharniere** mit 3-D-Verstellbarkeit in der Farbe CHROM/MATT

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung OHNE AUFPREIS
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- zusätzliches Scharnier in ungefäلتzten Türblättern - im Lieferumfang der Zarge enthalten TABELLE DER ZUSÄTZLICHEN OPTIONEN - S. 97
- Scharnierkappe
- Lüftungsausschnitt (INTERO)
- Ausführung des Türblatts ohne Falz
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36 (31/31 für ungefäلتzte Türen)
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (DIE MATTE ODER GRAVIERTE SEITE DES GLASES BEFINDET SICH AUF DER SCHARNIERSEITE)



- **satinato** - gehärtetes Glas OHNE AUFPREIS
- **längere Vorlaufzeit** **master carre** - gehärtetes Glas OHNE AUFPREIS
- **längere Vorlaufzeit** **Klarglas** - gehärtetes Glas OHNE AUFPREIS

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) Informationen - S. 95
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm Informationen - S. 96
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm Informationen - S. 96
- **[ORS7]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 60 mm Informationen - S. 97
- **[ORS10]** - einstellbare Zarge für ungefäلتzte Modultürblätter mit flacher Bekleidung 80 mm Informationen - S. 97





DEKORTÜREN

Salerno.....	54
Norma Decor.....	56
Torino	58
Merano	60
Lido	62
Dolce	64
Strada	66
Sagittarius.....	68
Gemini	70
Virgo	72
Parma	74
Orso.....	76
Libra	78
Taurus.....	78



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie

B134	B136	B224	B339	B402	B406	B706
Lindo	Buche	Eiche	Nuss	Coimbra	Ebenholz	Herbsteiche

ENDURO 3D Dekorfolie

B541	B597	B598	B637	B639	B656	B657
Eiche Eder	Walnuss Classic	Eiche Aschgrau	Anthrazit	Europäische Eiche	Italienische Eiche	Eiche Severo

ENDURO PLUS Dekorfolie

B462	B587	B596	B638	B705	B707	B708
Zeder Forte	Eiche Natur	Schneeeiche	Eiche retro	Frühlings-eiche	Winterliche	Sibirische Lärche

ECO-FURNIER FORTE

B473	B474	B476
Nuss Duro	Eiche Eterno	Eiche grau

ECO-FURNIER CPL

B542	B543	B490
Coimbra dunkel	Kastanie hell	Weiß


ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

[B726] Schwarz

AUFBAU

- 1 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
 - 2 • **STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
 - 3 • **OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
 - 4 • Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
 - 5 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt
- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlegeleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)


- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





Das **BULLAUGE** im Türblatt **NORMA DECOR 6** ist in den Farben Silber und Schwarz erhältlich mit der Möglichkeit, transparentes oder satiniertes Glas zu verwenden **Option zum Preis des Türblatts**



die Türblätter ND2 und ND3 sind ausschließlich in den Farben WEISS [B134], BUCHE [B136], EICHE [B224] und NUSSBAUM [B339] erhältlich.

ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL




ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
 - STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
 - OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
 - Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
 - Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt
- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelflügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARDAUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)


- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenktaichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“
- ventilation grid

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE DIE MATTE ODER GRAVIERTE SEITE DES GLASES BEFINDET SICH AUF DER SCHARNIERSEITE



- **chinchila** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**
- **satinato** **GEGEN AUFPREIS**
- **satinato oder Klarglas** - NORMA DECOR 6 **OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZTE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie

B134	B136	B224	B339	B402	B406	B706
Lindo	Buche	Eiche	Nuss	Coimbra	Ebenholz	Herbsteiche

ENDURO 3D Dekorfolie

B541	B597	B598	B637	B639	B656	B657
Eiche Ecler	Walnuss Classic	Eiche Aschgrau	Anthrazit	Europäische Eiche	Italienische Eiche	Eiche Severo

unidirektionales (horizontales Furnier)

ENDURO PLUS Dekorfolie

B462	B587	B596	B638	B705	B707	B708
Zeder Forte	Eiche Natur	Schneeeiche	Eiche retro	Frühlingseiche	Winterliche	Sibirische Lärche

ECO-FURNIER FORTE

B473	B474	B476
Nuss Duro	Eiche Eterno	Eiche grau

ECO-FURNIER CPL


B542	B543	B490
Coimbra dunkel	Kastanie hell	Weiß

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlegeleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)


- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelfügel Türen
- Profilylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenktaichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**
- **chinchila** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**
- **master care** **GEGEN AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL




ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

[B726] Schwarz

AUFBAU

- 1 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
 - 2 • **STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
 - 3 • **OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
 - 4 • Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
 - 5 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt
- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlagsleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilzylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenktaichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**
- **chinchila** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**
- **master care** **GEGEN AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZTE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ENDURO POLI Dekorfolie


Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.



AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
 - **STANDARD** Füllung mit Röhrenspanplatte
 - Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
 - Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - Breite des Bands ALU - 8 mm
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
- Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
- die Doppelflügel sind mit einer Schlegelleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelflügel in den Breiten „120“ - „200“ mm




STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36 **STANDARD**
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkrichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL




ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE**,
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.**

AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)



- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN



Strada 1



Strada 2



Strada 3



ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier (horizontal und vertikal)



Das Furnier B373 kommt bei Türblättern mit den Breiten „100“ und „200“ nicht vor

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.

[B726] Schwarz

ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)




ZARGEN



AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- **STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- **OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“, „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**

Sagittarius

ERHÄLTICHE TÜRBLATTAUSFÜHRUNGSOPTIONEN:



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN



Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier (horizontal und vertikal)



Das Furnier B373 kommt bei Türblättern mit den Breiten „100“ und „200“ nicht vor

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.

[B726] Schwarz

ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE




ECO-FURNIER CPL



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)




ZARGEN



AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FÖRNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- Schloss mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“, „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN



Gemini 1



Gemini 2



Gemini 3



ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier (horizontal und vertikal)



Das Furnier B373 kommt bei Türblättern mit den Breiten „100“ und „200“ nicht vor

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.

[B726] Schwarz

ENDURO 3D Dekorfolie



unidirektionales (horizontales Furnier)

ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE




ECO-FURNIER CPL



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)




ZARGEN



AUFBAU

- 1 • Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
 - 2 • **STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
 - 3 • **OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
 - 4 • Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
 - 5 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FURNIR-Furnier bedeckt
- die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelflügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier (horizontal und vertikal)



Das Furnier B373 kommt bei Türblättern mit den Breiten „100“ und „200“ nicht vor

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.

[B726] Schwarz

ENDURO 3D Dekorfolie



unidirektionales (horizontales Furnier)

ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE




ECO-FURNIER CPL



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)




ZARGEN



AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlagsleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- Schloss mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“, „100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“, „100“

- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier (horizontal und vertikal)



Das Furnier B373 kommt bei Türblättern mit den Breiten „100“ und „200“ nicht vor

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.

ENDURO 3D Dekorfolie



unidirektionales (horizontales Furnier)

ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE




ECO-FURNIER CPL



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)




ZARGEN



AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelflügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARDAUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profilylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier (horizontal und vertikal)



Das Furnier B373 kommt bei Türblättern mit den Breiten „100“ und „200“ nicht vor

B726	Schwarz
-------------	----------------

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.

ENDURO 3D Dekorfolie



unidirektionales (horizontales) Furnier

ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)




ZARGEN



AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelflügel sind mit einer Schlagsleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelflügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- Schloss mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**

Libra und Taurus

ERHÄLTICHE TÜRLATTEN-AUSFÜHRUNGSOPTIONEN:



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen



DOPPEL-Türen



SCHIEBETÜREN



TÜREN MIT
LÜFTUNG



SEHEN SIE SICH
DIE MONTAGEVIDEOS
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL AN





ACHTUNG: DIE TÜREN AUS DER TAURUS KOLLEKTION TRETEN NUR IM BIDIREKTIONALEN ENDURO HERRVOR: Kastanie [B288], Ulme [B373].

ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier (horizontal und vertikal)



Das Furnier B373 kommt bei Türblättern mit den Breiten „100“ und „200“ nicht vor

ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- BLOCKZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE,
- EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE MODULTÜREN.

ENDURO 3D Dekorfolie



unidirektionales (horizontales Furnier)

ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (BEI GLASFÜLLUNGEN MIT SATINIERTEM GLAS BEFINDET SICH DIE GLATTE OBERFLÄCHE AUF DER SCHARNIERSEITE DER TÜR)




ZARGEN



AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- STANDARD** Füllung mit Wabeneinlage
- OPTION** Füllung mit Röhrenspanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung
- Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - die Seitenkanten und Oberkanten sind furniert
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - die Doppelfügel sind mit einer Schlagsleiste ausgestattet (**Zeichnung auf S. 94**)
 - Einzelfügel in den Breiten „60“ - „100“ mm / Doppelfügel in den Breiten „120“ - „200“ mm



STANDARD AUSSTATTUNG

- **Schloss** mit 72 mm Abstand für Bartschlüssel, WC- Schlösser oder Patentschlösser
- **eingeschraubte Standard-Zapfenscharniere** 13,5/9 - 2 Stück in den Türblättern „60“, „80“, 3 Stück in den Türblättern „90“, „100“

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung **OHNE AUFPREIS**
- Aufpreis für die Breite 1000
- Zusätzliches Scharnier in den Flügeln in den Breiten 600 - 800 mm
- Scharnierkappe (Farben: Chrom, Chrom satiniert, Messing, Schwarz)
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- stumpfes Türblattdesign (Schiebetürsystem)
- Ausführung von Doppelflügeltüren
- Profizylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkdichtung für Tür mit der Breite „60“-„100“
- Aluminiumschwelle für eine Tür mit der Breite „60“-„100“

• **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



EINZEL-Türen




TÜR MIT
LÜFTUNGS-Option



SEHEN SIE DEN FILM
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL:
**MONTAGE
DER GLASTÜR AMBER**



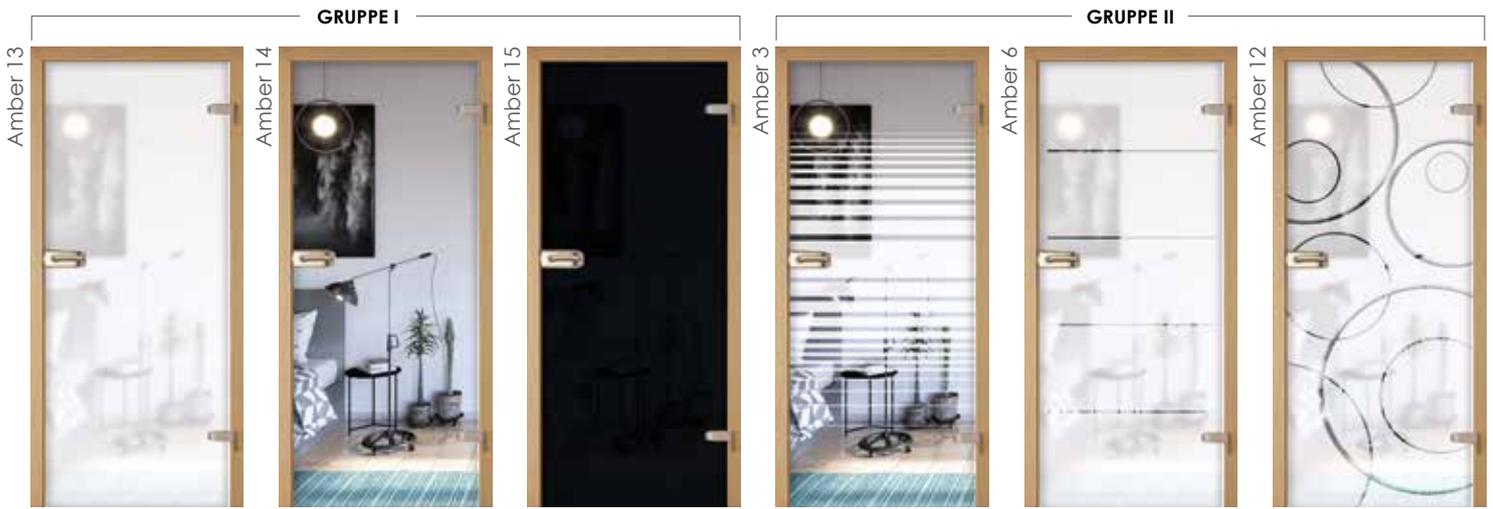

AUFBAU

- Türflügel: gehärtetes Glas - 8mm
- die mattierte Seite des Glases befindet sich auf der Scharnierseite
- verstellbare Zarge oder Blockzarge mit 2 Scharnieren

• **DIE ZARGEN MÜSSEN ZUSAMMEN MIT DEN TÜREN BESTELLT WERDEN**

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPF LICHTIG)

- Lüftungsausschnitt

BESCHLAGTYP

- 1 ohne Öffnung - kurze (verdeckte) Klinke
- 2 ohne Öffnung - lange (überstehende) Klinke
- 3 Zimmerschlüssel
- 4 für PZ-Einsatz (Preis ohne Einsatz)
- 5 WC-Schloss

DIE TÜR AMBER WIRD JE NACH GLASDEKORATION IN GRUPPEN EINGETEILT

GRUPPE I - Basisglas (transparent oder matt in verschiedenen Farbtönen)	Amber 13 - Satiniert
	Amber 14 - Klarglas
	Amber 15 - Graphite (Klarglas)
GRUPPE II - Dekorglas (mit Gravur oder Aufdruck)	Amber 3 - Klarglas bedruckt
	Amber 6 - Klarglas bedruckt
	Amber 12 - Satiniertes Glas, graviert

AABMESSUNGEN (mm)

	„60“	„70“	„80“	„90“
Breite des Türflügels	617	717	817	917
Höhe des Türflügels	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)			



BESCHLAGFARBEN



ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**

Norma Decor und Libra



EINZEL-Türen





ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL




ENDURO POLI Dekorfolie
Lediglich als Farbgebung für die folgenden Zargen erhältlich:

- **BLOCKZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE,**
- **EINSTELLBARE ZARGE FÜR UNGEFÄLTZE MODULTÜREN.**

[B726] Schwarz

AUFBAU

- Falittüren bestehen aus einem fallbaren Türblatt und einer Mauerverkleidung auf Basis einer Blockzarge oder einer einstellbaren Zarge
- 1 • die Konstruktion einer jeden Hälfte einer Falittür besteht aus einem Rahmen aus einer MDF-Platte oder aus schichtverleimten Nadelholz-Halberzeugnissen mit einer Stärke von 33 mm
- 2 • stabilisierende Füllung „Honigwabe“
- 3 • Rahmen und Füllung beidseitig mit 3 mm starker MDF-Platte verkleidet
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
- jede Türblatthälfte hat einen Falz entlang der vertikalen Kante auf der Seite des vertikalen Elements der Zarge
- beide Hälften sind durch verdeckte Scharniere miteinander verbunden
- das Ganze ist mit dem Boden mit einem Zapfen verbunden, der in der Halterung befestigt ist, die wiederum mit dem Boden verschraubt ist
- das Oberteil wird durch einen im Rahmen versenkten Zapfen verbunden, der mit einer unter dem Sturzfalz montierten weißen Schiene versehen ist
- entlang der Schiene gleitet die obere Führung, um das Türblatt während des Öffnens/Schließens zu stabilisieren
- die vertikalen Kanten der Türblätter sind abgerundet (**mehr Informationen auf S. 94**)
- Universal-Türblatt für Links- und Rechtsmontage
- Einzellür: „60“-„90“



STANDARDAUSSTATTUNG

- 2 runde silberfarbene Griffe
- 2 silberfarbene verdeckte Scharniere

ERHÄLTICHE GLASEINSÄTZE (DIE MATTE ODER GRAVIERTE SEITE DES GLASES BEFINDET SICH AUF DER SCHARNIERSEITE)



- **satinato** **STANDARD / OHNE AUFPREIS**

ZARGEN



- **[OB3]** - Blockzarge (Möglichkeit, eine Bekleidung 10 x 60 mm oder 16 x 80 mm hinzuzufügen) **Informationen - S. 95**
- **[ORS1]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 60 mm **Informationen - S. 96**
- **[ORS8]** - einstellbare Zarge mit flacher Bekleidung 80 mm **Informationen - S. 96**



GEFÄLTZE
TÜREN



EINZEL-Türen





DOPPEL-Türen



TÜREN MIT
LÜFTUNG





MONTAGEPOSITIONEN DER ZARGENELEMENTE FÜR SCHIEBETÜREN - EINZEL FÜR GIPS-KARTON-WÄNDE

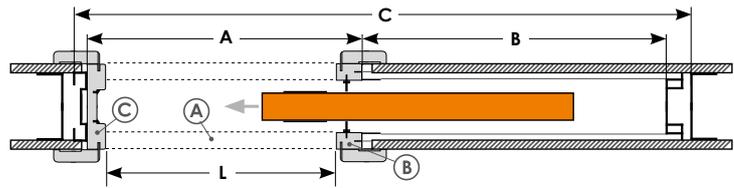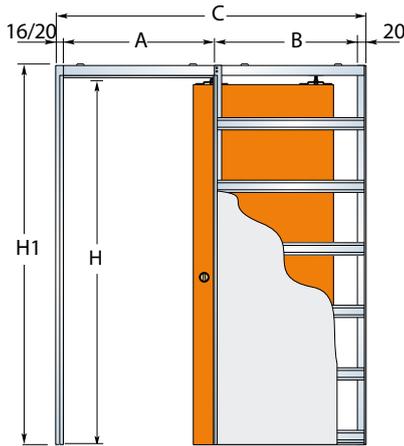

TÜR FUTTERABMESSUNGEN EINZEL (mm)				TÜR FLÜGEL ABMESSUNGEN		
Durchgangsmaße L x H	Außenabmessungen C x H1	A	B	Wandstärke	Breite	Höhe
610 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1346 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	670	640	100 - 125	644	2040 (PL) - 1988 (CZ-SK)
710 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1546 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	770	740		744	
810 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1746 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	870	840		844	
910 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1946 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	970	940		944	
1010 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2146 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1070	1040		1044	

H - lichte Höhe; H1 - Höhe der Kasette; L - lichte Breite; C - Breite der Kasette

DIAGRAM OF THE LOCATION OF DOOR FRAME ELEMENTS FOR SLIDING SYSTEM - DOUBLE SLIDING SYSTEM

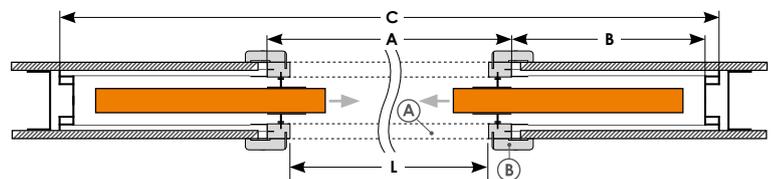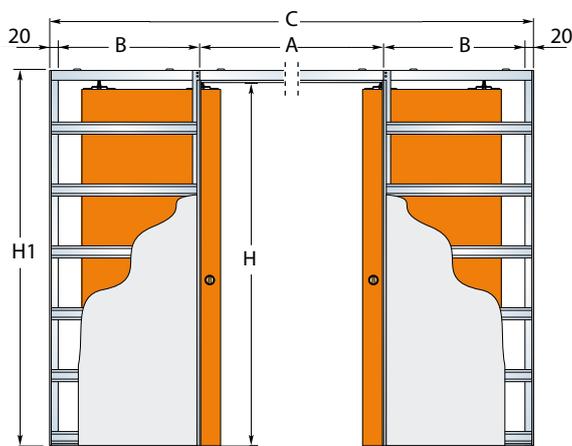


TÜR FUTTERABMESSUNGEN DOPPELT (mm)				TÜR FLÜGEL ABMESSUNGEN		
Durchgangsmaße L x H	Außenabmessungen C x H1	A	B	Wandstärke	Breite	Höhe
1224 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2610 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1290	640	100 - 125	644	2040 (PL) - 1988 (CZ-SK)
1424 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3010 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1490	740		744	
1624 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3410 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1690	840		844	
1824 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3810 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1890	940		944	
2024 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	4210 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	2090	1040		1044	

H - lichte Höhe; H1 - Höhe der Kasette; L - lichte Breite; C - Breite der Kasette

SCHEMA DER POSITIONIERUNG DER ZARGENVERLÄNGERUNGSELEMENTE FÜR DAS IN DER WAND LAUFENDE SCHIEBETÜRSYSTEM

Die Standardlänge des Futterbretts der Bekleidung beträgt 7 mm für eine 100 mm Kasette und 10 mm für eine 125 mm Kasette.

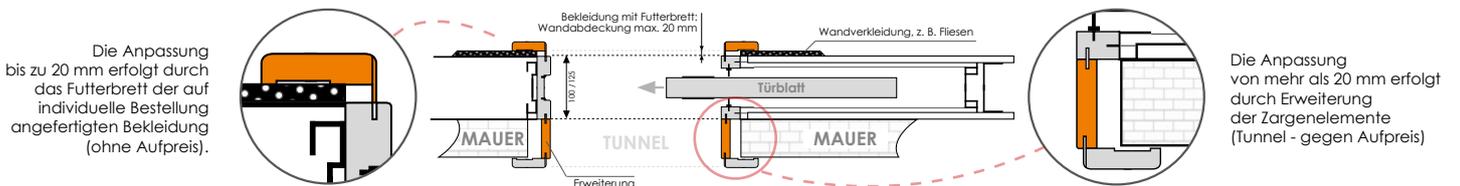

KASSETTENELEMENTE: A - horizontal Profil mit Bekleidungswinkel / B - vertikal Profil mit Bekleidungswinkel / C - Türstopper mit Bekleidungswinkel

Abmessungen der Kassettenelemente (mm)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
Kassette 100	19	(PL) 50 / 60 (CZ-SK)	25	10	19	(PL) 33 / 40 (CZ-SK)	7	10	25	7	(PL) 50 / 60 (CZ-SK)	12	(PL) 2073 / 2023 (CZ-SK)
Kassette 125	25												

STANDARDAUSSTATTUNG DES SYSTEMS

- Türfutter mit Schiebeselement „100“ oder „125“
- Leisten, Bürsten und Dichtungen
- Bekleidungsleisten für zwei Seiten
- Griffe in den Farben Chrom, Satin oder Gold

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- hydraulischer Schiebetürdämpfer BIAS
- Hakenschloss in den Farben Chrom, Satin, Gold, der Aufpreis beinhaltet: ein Hakenschloss, einen Faltschlüssel oder einen WC-Drehknopf
- Schlüssel
- WC-Schloss
- Erweiterung (Tunnel), die den Bereich der Zargenregulierung von mehr als 20 mm vergrößert - Erweiterungselement (Preis für 10 mm)



Die Kassette mit der Breite 100 ist für Modultürblätter (z. B. Domino, Versano, Tamparo) und volle Dekortürblätter vorgesehen. Die Kassette mit der Breite 125 ist für Dekortürblätter (z. B. Torino, Strada) vorgesehen.

WAND-SCHIEBETÜRSYSTEM



GEFÄLTZTE
TÜREN



EINZEL-TÜREN



DOPPEL-TÜREN





TÜREN MIT
LÜFTUNG

Alle Dekor- und Modultürblätter können als vor der Wand laufendes Schiebetürsystem bestellt werden. Die Ausnahmen stellen die Modultürblatt-Kollektion und die Glastüren AMBER dar.



SEHEN SIE DEN FILM
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL:
**MONTAGE DES VOR DER
WAND LAUFENDEN
SCHIEBETÜRSYSTEMS**



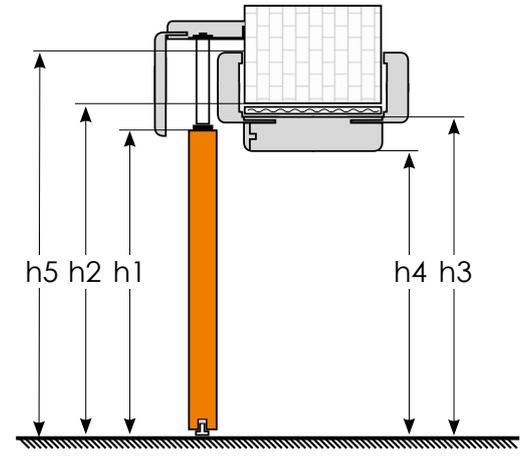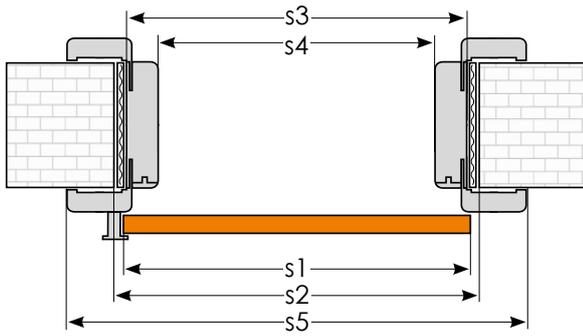

ABMESSUNGEN DER TÜRLÜGEL UND DER MAUERVERKLEIDUNG FÜR DAS WAUERSYSTEM (mm)

	Einfügeltüren					Doppelfügeltüren									
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	Breite des Türflügels														
s2	Breite der Wandöffnung*														
s3	Äußere Breite der Zarge														
s4	Innere Breite der Zarge														
s5	Bekleidungsbreite der Zarge														
	60 mm [ORS3]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
80 mm [ORS9]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204	
h1	Höhe des Türflügels (PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)														
h2	Höhe der Wandöffnung (PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)														
h3	Äußere Höhe der Zarge (PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)														
h4	Innere Höhe der Zarge* (PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)														
h5	Bekleidungsbreite der Zarge														
	60 mm [ORS3]	(PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)													
80 mm [ORS9]	(PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)														

*Die Abmessungen der Wandöffnung für die Version ohne Verkleidung sind identisch mit den Abmessungen der Verkleidung in der Lichten Öffnung der Zarge

EINTEILUNG DER SCHIENEN UND KARNISEN ENTSPRECHEND DER SYSTEMBREITE


Türblattbreite	Länge der Karniese	Anzahl der Schienen und Winkel	Türblattbreite	Länge der Karniese	Anzahl der Schienen und Winkel
„60“	1350 mm	1 Schiene und ein Montagewinkel, 2 m lang	„70“ + „70“ oder „60“ + „80“	3000 mm	2 Schienen und Montagewinkel, 2 m lang
„70“	1550 mm		„70“ + „80“ oder „60“ + „90“	3200 mm	
„80“	1750 mm		„80“ + „80“ oder „70“ + „90“ oder „60“ + „100“	3400 mm	
„90“	1950 mm		„80“ + „90“ oder „70“ + „100“	3600 mm	
„100“	2150 mm		„90“ + „90“ oder „80“ + „100“	3800 mm	
„60“ + „60“	2600 mm	2 Schienen und Montagewinkel, 2 m lang	„90“ + „100“	4000 mm	3 Schienen und Montagewinkel, 2 m lang
„60“ + „70“	2800 mm		„100“ + „100“	4200 mm	

STANDARDAUSSTATTUNG DES SYSTEMS


- Karniese in Türblattfarbe - montiert auf einer ALU-Leiste (zwei Typen, je nach der Höhe der in der Zarge verwendeten Türbekleidung - 60 mm oder 80 mm)
- Schiene - montiert auf einer ALU-Leiste
- Griffmuschel - (1 Stück) in Chrom-, Satin- oder Goldfarbe
- spezieller Griff (Set für 2 Türblattseiten) und Griffmuschel (1 Stück) in Chrom-, Satin- oder Goldfarbe

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFICHTIG)

- hydraulischer Schiebetürdämpfer BIAS
- Scheuerleiste
- **Hakenschluss in Chrom-, Satin-, Goldfarbe**, der Aufpreis beinhaltet: ein Hakenschluss, einen Fallschlüssel oder einen WC-Drehknopf



ZARGEN



- **[ORS3] - Mauerverkleidung mit 60 mm Bekleidung und Scheuerleiste**
- im Aufpreis enthalten sind: eine Mauerverkleidung mit einer 60 mm Bekleidung, eine Scheuerleiste mit Fräsung und einem Anschlagblech für ein Hakenschluss
- **[ORS9] - Mauerverkleidung mit 80 mm Bekleidung und Scheuerleiste**
- im Aufpreis enthalten sind: eine Mauerverkleidung mit einer 80 mm Bekleidung, eine Scheuerleiste mit Fräsung und einem Anschlagblech für ein Hakenschluss

Egida (RC2)

ERHÄLTICHE TÜRLATTEN-AUSFÜHRUNGSOPTIONEN:



GEFÄLTZTE
TÜR



EINZEL-TÜR



SCHALLDÄMMUNG



EINBRUCHHEM-
MUNG RC 2



SEHEN SIE DEN FILM
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL:
**MONTAGE
DER TÜR EGIDA**



Die Tür EGIDA hat eine Einbruchhemmung (RC 2), vorausgesetzt, dass das Türblatt mit einer speziellen INVADO Zarge, einer Schwelle und einem Beschlag mit Klinke mindestens der Klasse 2 und einem PZ-Einsatz mindestens der Klasse 4 einbruchhemmend ergänzt wird.



LATTENSCHLOSS
Einbruchhemmende
Mehrfachverriegelung der Klasse C.
Einbruchhemmung RC-2

**WIDERSTAND
GEGENÜBER LASTEN**
3 verstärkte
Scharniere

AUFHEBELSCHUTZBOLZEN
1 Bolzen unter
jedem Scharnier

WEITWINKELSPION

**SPANPLATTENFÜLLUNG. RAHMEN AUS
SPERRHOLZ UND NADELLEIMHOLZ**
Schalldämmklasse Rw=27dB

FESTE ALUMINIUMSCHWELLE
Als Standard

ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



bidirektionales Furnier
(horizontal und vertikal)

ENDURO 3D Dekorfolie



unidirektionales
(horizontales Furnier)

ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL

AUFBAU

- Rahmen aus Sperrholz und Nadelleimholz
 - Stabilisierungsfüllung - Spanplatten
 - Rahmen und Füllung beidseitig mit einer HDF-Platte verkleidet
 - Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
- Türblattstärke: 40 mm
 - die vertikalen Kanten der Türblätter sind abgerundet (**mehr Informationen auf S. 94**)
 - Einzeltürblätter: „80“-, „100“




STANDARDAUSSTATTUNG DER TÜRLÄTTER

- Mehrpunktleistschloss, einbruchhemmend, Klasse C
- 3 verstärkte Scharniere + 3 Aufhebelschutzbolzen (1 unter jedem Scharnier)
- Schalldämmleistung Rw = 29 dB (Schalldämmleistungsklasse Rw = 27dB)
- Tür der Einbruchwiderstandsklasse 2
- feste Aluminiumschwelle

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFICHTIG)

- Klinke + Beschlag QUEBECK der Einbruchwiderstandsklasse 2 (Farbe F6 - INOX oder F9 - TYTAN)
- Klinke + Beschlag ROYAL der Einbruchwiderstandsklasse 3 + Zylinderschutz (Farbe F6 - INOX)
- Satz WILKA-Zylinder (Zylinder + Zylinder mit Knauf), Klasse 2 - 30 x 40 mm - 6 Schlüssel
- Weitwinkelspion
- Absenkdichtung - für Türen der Stärke „80“ - „100“

ACHTUNG: Bei Türblättern mit Absenkdichtung wird eine Schwelle nicht verwendet und ist daher nicht im Set enthalten.

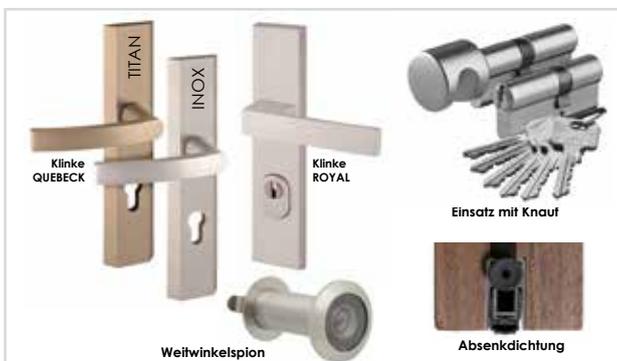


ABMESSUNGEN DES TÜRLAPPS UND DER ZARGE (mm)

	Zarge aus Holz [KOBA]			Zarge aus Metall [KOBM]		
	„80“	„90“	„100“	„80“	„90“	„100“
s1 Breite des Türflügels	844	944	1044	844	944	1044
s2 Breite der Wandöffnung	920	1020	1120	890	990	1090
s3 Äußere Breite der Zarge	890	990	1090	880	980	1080
s4 Innere Breite der Zarge	802	902	1002	800	900	1000
s5 Bekleidungsbreite der Zarge	--	--	--	906	1006	1106
h1 Höhe des Türflügels	(PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)			2040		
h2 Höhe der Wandöffnung	(PL) 2084 / 2030 (CZ-SK)			2070		
h3 Äußere Höhe der Zarge	(PL) 2069 / 2015 (CZ-SK)			2064		
h4 Innere Höhe der Zarge	(PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)			2024		
h5 Bekleidungsbreite der Zarge	--			2077		

• [KOBA] - Blockzarge 90 x 44 mm auf Basis von Nadelsperrholz mit MDF-Beschichtung

• [KOBM] - Metallzarge in RAL-Farbe: Braun 8017 - Standard Honig 8003* Weiß 9010* Beige 1001* Grau 7047*

ZARGEN

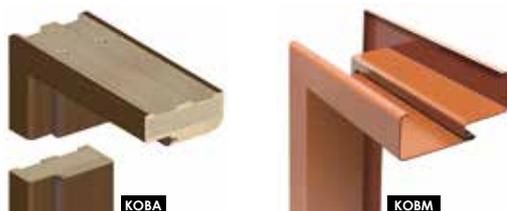

*HINWEIS: Metallzargen in Sonderfarben sind auf Anfrage mit längerer Vorlaufzeit erhältlich

GEFÄLTZTE
TÜR

EINZEL-TÜR



FEUERWIDERSTAND

TECHNISCHE TÜREN IGNIS VERFÜGEN ÜBER
DIE TECHNISCHE ZULASSUNG FÜR POLEN,
TSSCHECHISCHE REPUBLIK UND SLOWAKEI.



SEHEN SIE DEN FILM
AUF UNSEREM
YOUTUBE-KANAL:
**MONTAGE
DER TÜR IGNIS**



Brandschutztüren müssen technischen Inspektionen und Wartungstätigkeiten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen unterzogen werden, die in den geltenden Normen für Brandschutztüren definiert sind. Die technischen und wartungsbezogenen Inspektionen müssen mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

EINSATZBEREICHE:

Die Brandschutztür Ignis ist eine vollflächige, gefälzte, einflügelige Tür mit einem Feuerwiderstand von EI₂ 30 in einer Zarge aus nicht brennbaren Spanplatten. Die Türen mit der Zarge aus nicht brennbaren Spanplatten können in Wänden mit der Feuerwiderstandsklasse EI₂ 30 nach PN-EN 13501-2:2016 und einer Mindestdichte von 575 kg/m³, bei Ziegelwänden aus Keramik- oder Silikatziegeln mit einer Mindestdicke von 115 mm, aus Beton oder Stahlbeton mit einer Mindestdicke von 115 mm, aus Blöcken oder Hohlziegeln aus Porenbeton mit einer Mindestdicke von 115 mm eingebaut werden.

Das Tür-Set umfasst:

- einen Schließzylinder, der die Anforderungen der Norm PN-EN 1303:2015-07 erfüllt
- einen Türschließer, der die Anforderungen der Norm PN-EN 1154:1999/AC:2010P erfüllt
- eine Klinke und Baubeschläge, die die Anforderungen der Norm PN-EN 1906:2012 erfüllen

ACHTUNG: DIE PREISE DER OBEN GENANNTEN ELEMENTE SIND ZUM TÜRBLATTPREIS HINZUZURECHNEN



ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL



AUFBAU

- 1 • Rahmen aus Nadelleimholz
- 2 • Füllung besteht aus einer Platte mit Mineralwollfüllung mit einer Dichte von 120kg/m³
- 3 • Außenbeschichtung aus 3 mm starker HDF-Platte
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - Türblattstärke: 40 mm
 - Türflügel mit Rundkante (**Zusätzliche Informationen auf der Seite 94**)
 - Einzelflügel in den Breiten: „60“ - „100“



STANDARDAUSSTATTUNG

- Satz Quelledichtungen
- Fallen-Riegelschloss
- drei Sätze Zapfenscharniere

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPF LICHTIG)

- Aufpreis für die Breite 1000
- PZ-Schloss entsprechend der INVADO Zulassung
- Türschließer
- Klinke UNO

ABMESSUNGEN DES TÜRLAPTS UND DER ZARGE (mm)		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	Breite des Türflügels	644	744	844	944	1044
s2	Breite der Wandöffnung	696	796	896	996	1096
s3	Äußere Breite der Zarge	666	766	866	966	1066
s4	Innere Breite der Zarge	600	700	800	900	1000
s5	Bekleidungsbreite der Zarge	744	844	944	1044	1144
h1	Höhe des Türflügels	(PL) 2040 / 1987 (CZ-SK)				
h2	Höhe der Wandöffnung	(PL) 2062 / 2007 (CZ-SK)				
h3	Äußere Höhe der Zarge	(PL) 2047 / 1992 (CZ-SK)				
h4	Innere Höhe der Zarge	(PL) 2025 / 1970 (CZ-SK)				
h5	Bekleidungsbreite der Zarge	(PL) 2097 / 2042 (CZ-SK)				

ZARGEN



[ORS1/E]
einstellbare Zarge
aus nicht brennbaren
Spanplatten

SYMBOL	B	C	D	E	F	G	H	I
Mauerstärke	100 - 119	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259
SYMBOL	J	K	L	M	N	O	P	
Mauerstärke	260 - 279	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	



GEFÄLTZTE
TÜR



EINZEL-TÜR



DOPPEL-TÜR



SCHALLDÄMMUNG



FEUERBESTÄNDIGKEIT



RAUCHDICHTHEIT

DIE TECHNISCHE TÜR GUARDIA IST FÜR DEN VERKAUF IN POLEN,
RUSSLAND, WEISSRUSSLAND, KASACHSTAN
UND GEORGIEN ZERTIFIZIERT



Brandschutztüren müssen technischen Inspektionen und Wartungstätigkeiten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen unterzogen werden, die in den geltenden Normen und Vorschriften für Brandschutztüren definiert sind. Die technischen und wartungsbezogenen Inspektionen müssen mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

EINSATZBEREICHE:

Die Systemtür Halspan ist für den Einsatz in Bauobjekten als Innentür in dem Umfang vorgesehen, der sich aus den Leistungsmerkmalen gemäß Abschnitt 3 der Nationalen Technischen Bewertung ITB-KOT-2018/0407, Ausgabe 1, ergibt. **Die Tür hat das NATIONALE ZERTIFIKAT ZUR BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT Nr. AC 158-UWB-W1355.**

Schalldämmungsklasse für das Model GUARDIA EI,30 und EI,60:

Rw=32 db – einflügelige Türen EI₂,30 und EI₂,60
 Rw=32 db – Doppelflügeltüren EI₂,60
 Rw=27 db - Doppelflügeltüren EI₂,30

Feuerbeständigkeit: EI₂,30 (30 min), EI₂,60 (60 min.)

Die Tür muss im Set mit den folgenden Komponenten geliefert werden:

- einem Schließzylinder, der die Anforderungen der Norm PN-EN 1303:2015-07 erfüllt
- einem Türschließer, der die Anforderungen der Norm PN-EN 1154:1999/AC:2010P erfüllt
- einer Klinke und Baubeschlägen, die die Anforderungen der Norm PN-EN 1906:2012 erfüllen,
- einem Schließfolgegeber, der die Anforderungen der Norm PN-EN 1158:1999/AC:2006P erfüllt (nur für 2-flügelige Türen).

HINWEIS: Der Verkäufer ist verpflichtet, eine technische Tür im Set mit den oben genannten Komponenten (gegen Aufpreis) zu verkaufen

ERHÄLTICHE DEKORE

ENDURO Dekorfolie



ENDURO 3D Dekorfolie



ENDURO PLUS Dekorfolie



ECO-FURNIER FORTE



ECO-FURNIER CPL

AUFBAU

- 1 • Umleimer aus Kiefernleimholz
- 2 • Stabilisierungsfüllung - Spanplatte - feuerfest
- 3 • Rahmen und Füllung beidseitig mit einer 3 mm starken HDF-Platte verkleidet
- 4 • Türblatt mit ENDURO- oder ECO FORNIR-Furnier bedeckt
 - Stärke des Türflügels: EI₂,30 - 50 mm / EI₂,60 - 60 mm
 - die vertikalen Kanten der Türblätter sind abgerundet (**mehr Informationen auf S. 94**)
 - Einzeltürblätter: „70“ - „100“
 - Einzeltürblätter: „140“ - „220“



STANDARD AUSSTATTUNG

- Einsteckschloss
- 4 einstellbare Scharniere
- Quelldichtungen
- Absenkdichtung

BERMUNG: Bei dem Modell GUARDIA mit unterer Türdichtung wird

STANDARD AUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

- Türschließer
- PZ-Schloss entsprechend der INVADO Zulassung
- Klinke UNO
- Türschließer GEZE TS 4000 b + GEZE TS 4000 IS b mit Auslösehebel
- (Schließfolgegeber für 2-flügelige Türen) - silberfarben

HINWEIS: Der Verkäufer ist verpflichtet, eine technische Tür im Set mit der oben genannten Standardausstattung zu verkaufen

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG)

- Spion
- Rauchdichtheit
- Komplettsset, 8 Schrauben 10 x 152 inkl. Dübel für die Montage in Ziegelwänden.

ABMESSUNGEN DES TÜRLATTS UND DER ZARGE (mm)

	Einflügeltüren				Doppelflügeltüren*									
	„70“	„80“	„90“**	„100“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	„210“	„220“	
s1	Breite des Türflügels	748	848	964	1048	1487	1587	1687	1787	1887	1987	2087	2187	2287
s2	Breite der Wandöffnung	856	956	1072	1156	1595	1695	1795	1895	1995	2095	2195	2295	2395
s3	Äußere Breite der Zarge	826	926	1042	1126	1565	1665	1765	1865	1965	2065	2165	2265	2365
s4	Innere Breite der Zarge	706	806	922	1006	1445	1545	1645	1745	1845	1945	2045	2145	2245
h1	Höhe des Türflügels	2040				2040								
h2	Höhe der Wandöffnung	2100				2100								
h3	Äußere Höhe der Zarge	2084				2084								
h4	Innere Höhe der Zarge	2024				2024								

***Das lichte Durchgangsmaß der Tür „90+90“ nach Öffnen des Gangflügels im Winkel von 90° beträgt mindestens 900 mm, daher ist der Standflügel schmäler als dieser. Das Set ist in der Breite asymmetrisch.**
****Das lichte Durchgangsmaß nach Öffnung des Flügels im Winkel von 90° beträgt mindestens 900 mm.**



ZARGEN

- [KOBP] Blockzarge 124 x 60 mm auf Basis von Nadelleimholz

STANDARD - OHNE AUFPREIS

AUFPREISE FÜR DIE ZARGE

- Zierbekleidung LO1 – „70“ - „100“
- Viertelstab LC1 – „70“ - „100“
- Winkel
- Erweiterung – 100 mm, 200 mm, 300 mm




Abmessungen


ABMESSUNGEN FÜR FALZTÜRFLÜGEL

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C	(PL) 2027 / 1975 (CZ-SK)				
D	(PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)				

DIE MASSE A UND C SIND DIE AUSSENMASSE DER UNGEFÄLTZTEN TÜRLÄTTER

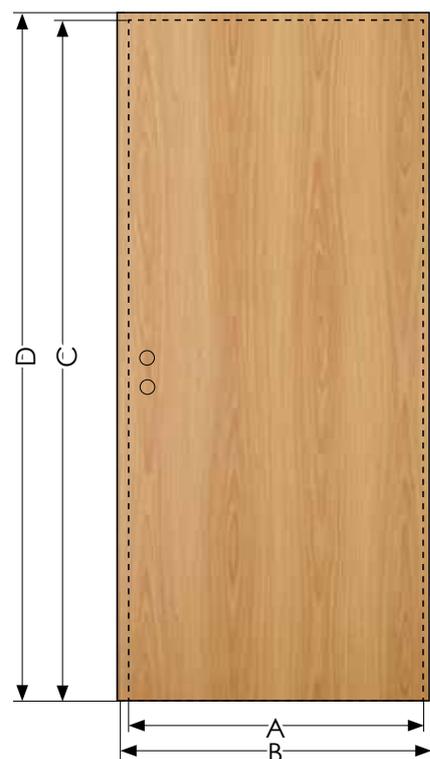

Vorkommen einer Schlagleiste bei Doppelflügeln

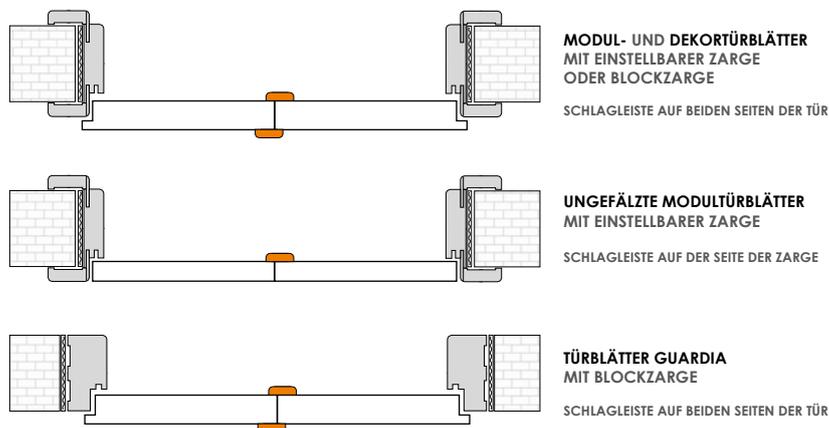

Invado Türen mit abgerundeten Kanten

TÜRFLÜGEL	STANDARD TÜREN		SCHIEBETÜRSYSTEME	KANTE VON DER SEITE WO DIE DOPPELTÜREN SICH ZUSAMMENTREFFEN
	FALZ	OHNE FALZ		
MODULTÜREN	JA	JA	JA	JA
DEKORTÜR	JA		NEIN	NEIN
FALTTÜREN	JA*			
EGIDA	JA			
GUARDIA	JA**			NEIN
IGNIS	JA			

*NUR AN DEN ÄUSSEREN VERTIKALEN KANTEN, ANSONSTEN OHNE RUNDUNG. **NUR BEI ENDURO DEKORFOLIEN UND ECO-FURNIER

Ventilation

Eine Tür zu Bad, Waschraum und separater Toilette soll laut Norm nach außen zu öffnen sein, mindestens 0,8 m breit und 2 m hoch im Lichte der Zarge sein und im unteren Teil Öffnungen mit einem Gesamtquerschnitt von mindestens 0,022 m² für die Luftzufuhr haben. Der Gesamtquerschnitt der Lüftungsfächen ergibt sich aus der Summe der lichten Weite (standardmäßig 7 mm) sowie der angewandten Hilfslösungen, die die Gesamtöffnungsfläche der Lüftungsfächen erhöhen, d. h.: Lüftungshülsen, eines Lüftungsunterschnitts und eines Lüftungsgitters. Der Einsatz eines Lüftungsgitters sorgt bei allen Türbreiten für die richtige Lüftungsfäche.

RICHTLINIEN FÜR OBJEKTE, DIE MIT EINEM REKUPERATIONSSYSTEM AUSGESTATTET SIND

Um einen guten Luftzug von den Wohnräumen zu den Flur-, Sanitär- und Nebenräumen zu gewährleisten, wird empfohlen, alle Innentüren mit einem Spalt zu versehen, der sich an der Unterseite der Tür befindet. Die Spaltfläche in den Türen der Wohn- und Nebenräume muss mindestens 80 cm² betragen (die INVADO Türen mit Unterschnitt erfüllen diese Anforderung vollständig). Die Größe des Lüftungsspalts in Sanitärraumtüren muss 200 cm² betragen.



Lüftungsunterschnitt



Lüftungsgitter (Norma Decor)



runde und quadratische Hülsen

Türbreite	Anzahl der Hülsen	Metallhülsen	Kunststoffhülsen für Dekortürblätter	Kunststoffhülsen für Modultürblätter	Lüftungsfäche des Unterschnitts einschließlich der lichten Weite [m ²]	Lüftungsfäche des Lüftungsgitters einschließlich der lichten Weite [m ²]
		Lüftungsfäche der Lüftungshülsen einschließlich der lichten Weite [m ²]	Lüftungsfäche der Lüftungshülsen einschließlich der lichten Weite [m ²]	Lüftungsfäche der Lüftungshülsen einschließlich der lichten Weite [m ²]		
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	
„110“	6	0,0131	0,0117	0,0104	0,02085	

HINWEIS: DAS TÜRLÄTT D'ARTAGNAN KANN NICHT MIT LÜFTUNGSHÜSLEN, EINEM LÜFTUNGSUNTERSCHNITT ODER EINEM LÜFTUNGSGITTER AUSGESTATTET WERDEN. DIE SCHIEBETÜRFLÜGEL ERFÜLLEN DIE LÜFTUNGSANFORDERUNG AUFGRUND DER KONSTRUKTION DES SYSTEMS. BEI DEN TÜRLÄTTERN VON INVADO KÖNNEN NICHT MEHRERE LÜFTUNGSLSÖSUNGEN GLEICHZEITIG EINGESETZT WERDEN.

OB3 Blockzarge für gefälzte Türen



AUFBAU


- MDF-Platte
- Beschichtung - alle Furniere aus dem INVADO Angebot
- Querschnitt des Rahmenholzes 90 x 44 mm

ZARGE FÜR TÜRBLÄTTER DER BREITE


- Einzeltürblätter - Breite von „60“ bis „100“
- Doppeltürblätter - Breite von „120“ bis „200“

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN FÜR EINE BLOCKZARGE

- flache Zierbekleidung LO1 (Breite 60 mm) - Satz für eine Seite
- flache Zierbekleidung LO7 (Breite 80 mm) - Satz für eine Seite
- Viertelstab LC1 - Set
- Zargen mit Oberlichtern bis zu einem Umfang von 5 lfd. m (ohne Verglasung)
- Zargen für Doppeltüren
- zusätzliches Scharnier (in der Zarge „60“-„80“)

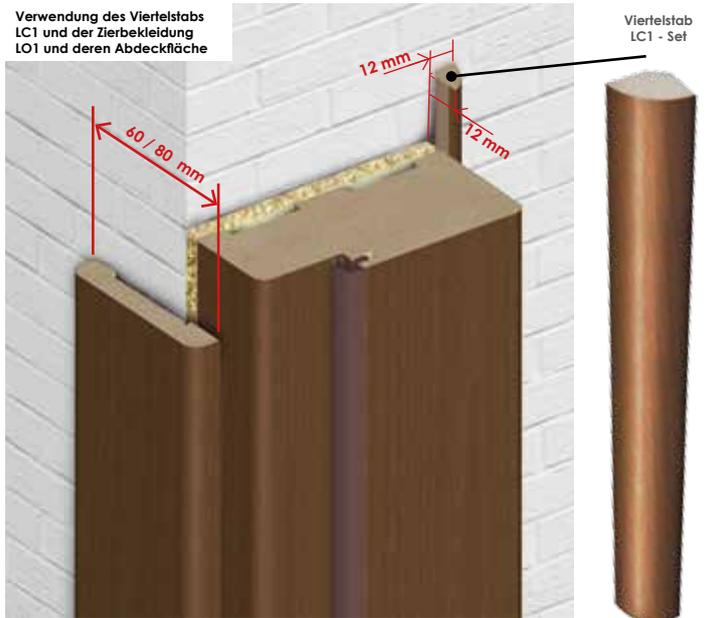


DIE ZIERBEKLEIDUNG (LO1) UND DER VIERTELSTAB (LC1) KÖNNEN FÜR EINE BLOCKZARGE MIT EINER TÜR DER BREITE „60“-„90“ VERWENDET WERDEN. BEI TÜREN DER BREITEN VON „100“ UND „110“ IST EINE ZIERBEKLEIDUNG ODER EIN DOPPELTER VIERTELSTAB (LC2) ZU BESTELLEN.

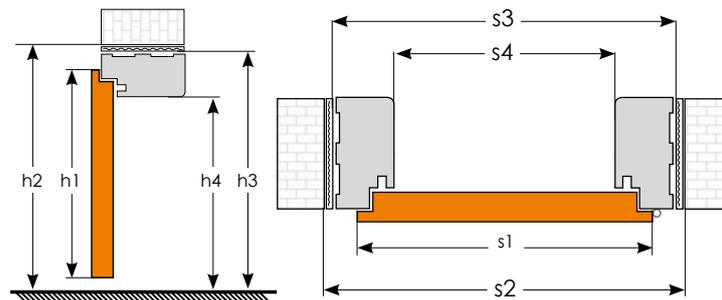

ABMESSUNGEN DES TÜRBLATTS UND DER ZARGE (mm)

		EINZEL-Tür					DOPPEL-Tür								
Türblatts:		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	Breite des Türflügels	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2	Breite der Wandöffnung	718	818	918	1018	1118	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138
s3	Äußere Breite der Zarge	688	788	888	988	1088	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
s4	Innere Breite der Zarge	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
h1	Höhe des Türflügels	(PL) 2040 / 1987 (CZ-SK)													
h2	Höhe der Wandöffnung	(PL) 2084 / 2029 (CZ-SK)													
h3	Äußere Höhe der Zarge	(PL) 2069 / 2014 (CZ-SK)													
h4	Innere Höhe der Zarge	(PL) 2025 / 1970 (CZ-SK)													

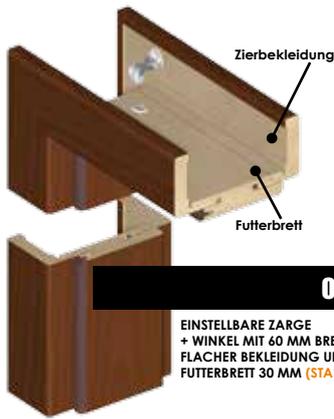

ORS1

EINSTELLBARE ZARGE + WINKEL MIT 60 MM BREITER FLACHER BEKLEIDUNG UND FUTTERBREIT 30 MM (STANDARD)



ORS8

EINSTELLBARE ZARGE + WINKEL MIT 80 MM BREITER FLACHER BEKLEIDUNG UND FUTTERBREIT 30 MM (OPTION OHNE AUFFREIS)



SCHARNIER



ABDECKKAPPEN FÜR DIE SCHARNIERE

MONTAGE EINER EINSTELLBAREN ZARGE





AUFBAU

- MDF-Platte
- Beschichtung - alle Furniere aus dem INVADO Angebot
- standardmäßig ist im Set mit Zarge ein Satz Verbindungswinkel in einem Winkel von 45 Grad: Ein Standard-Winkel besteht aus einer 60 mm breiten flachen Bekleidung und einem Futterbrett mit einer Länge von 30 mm (es besteht die Möglichkeit, einen separaten Satz Winkel mit einem Futterbrett mit einer Länge von 50 mm und/oder einer 80 mm flachen Bekleidung oder einer 60 mm breiten ovalen Bekleidung nachzubestellen - Infos in der Aufpreistabelle.)

ZARGE FÜR TÜRBLÄTTER DER BREITE

- Einzeltürblätter - Breite von „60“ bis „100“
- Doppeltürblätter - Breite von „120“ bis „200“

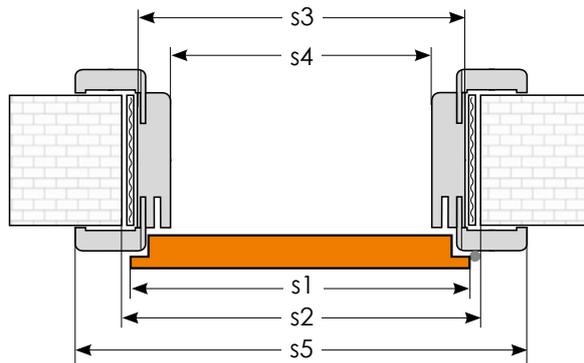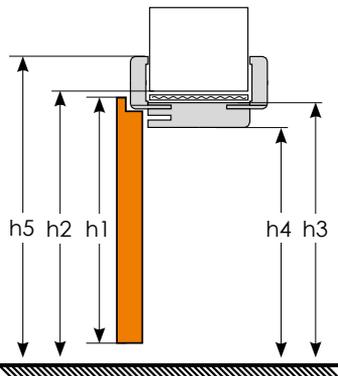

Zarge für Mauerstärken ab 360 mm



ÄNDERN DES ZARGENBEREICHS

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN FÜR EINE EINSTELLBARE ZARGE

- Zargen mit Oberlicht bis zu einem Umfang 5 lfd. Meter (ohne Verglasung)
- Zargen für Doppeltüren
- zusätzliches Scharnier (in der Zarge „60“-„80“)
- Standard-Winkel (Futterbrett 30 mm)
- Winkel mit längerem Futterbrett + 20 mm (Futterbrett 50 mm)
- Wandverkleidung (Blendrahmen)

UMFANG DER ABDECKUNG DES MAUERWERKS

- Verstellbare Zargen werden in Abmessungen der Wanddicke in 20 mm Schritten ausgeführt. Die minimale Wandstärke beträgt 75 mm. Zargen für Wandstärken von mehr als 360 mm setzen sich aus wenigstens zwei miteinander verbundenen Elementen zusammen.


ABMESSUNGEN DES TÜRBLATTS UND DER ZARGE (mm)

		EINZEL-Tür					DOPPEL-Tür									
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	Breite des Türflügels	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s2	Breite der Wandöffnung	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	
s3	Äußere Breite der Zarge	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s4	Innere Breite der Zarge	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5	Bekleidungsbreite der Zarge	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	Höhe des Türflügels	(PL) 2040 / 1988 (CZ-SK)														
h2	Höhe der Wandöffnung	(PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)														
h3	Äußere Höhe der Zarge	(PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)														
h4	Innere Höhe der Zarge	(PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)														
h5	Bekleidungsbreite der Zarge	(PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)														
		(PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)														

UMFANG DER ABDECKUNG DES MAUERWERKS


symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
MAUERSTÄRKE	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
symbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
MAUERSTÄRKE	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499*

*Es besteht die Möglichkeit, eine Zarge mit einer Stärke von mehr als 499 mm zu bestellen - in diesem Fall kontaktieren Sie bitte die INVADO Verkaufsabteilung

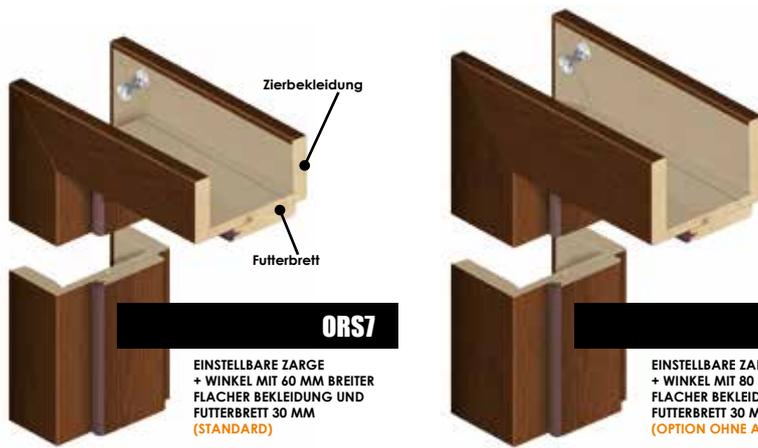

ORS7
EINSTELLBARE ZARGE + WINKEL MIT 60 MM BREITER FLACHER BEKLEIDUNG UND FUTTERBREIT 30 MM (STANDARD)

ORS10
EINSTELLBARE ZARGE + WINKEL MIT 80 MM BREITER FLACHER BEKLEIDUNG UND FUTTERBREIT 30 MM (OPTION OHNE AUFPREIS)



VERDECKT LIEGENDES SCHARNIER MIT 3D-REGELUNG (UNGEFÄLTZE TÜR)

AUFBAU

- MDF-Platte
- Beschichtung - alle Furniere aus dem INVADO Angebot
- standardmäßig ist im Set mit Zarge ein Satz Verbindungswinkel in einem Winkel von 45 Grad; Ein Standard-Winkel besteht aus einer 60 mm breiten flachen Bekleidung und einem Futterbrett mit einer Länge von 30 mm (es besteht die Möglichkeit, einen separaten Satz Winkel mit einem Futterbrett mit einer Länge von 50 mm und/ oder einer 80 mm breiten flachen Bekleidung nachzubestellen - Infos in der Aufpreistabelle.)

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN EINER EINSTELLBAREN ZARGE FÜR FALZFREIE MODULTÜREN



- Zargen mit Oberlicht bis zu einem Umfang 5 lfd. Meter (ohne Verglasung)
- Zargen für Doppeltüren
- zusätzliches Scharnier für ungefälzte Türen
- Standard-Winkel (Futterbrett 30 mm)
- Winkel mit längerem Futterbrett + 20 mm (Futterbrett 50 mm)

ZARGE FÜR TÜRBLÄTTER DER BREITE

- Einzeltürblätter - Breite von „60“ bis „100“
- Doppeltürblätter - Breite von „120“ bis „200“

UMFANG DER ABDECKUNG DES MAUERWERKS

- Verstellbare Zargen werden in Abmessungen der Wanddicke in 20 mm Schritten ausgeführt. Die minimale Wandstärke beträgt 75 mm. Zargen für Wandstärken von mehr als 360 mm setzen sich aus wenigstens zwei miteinander verbundenen Elementen zusammen.

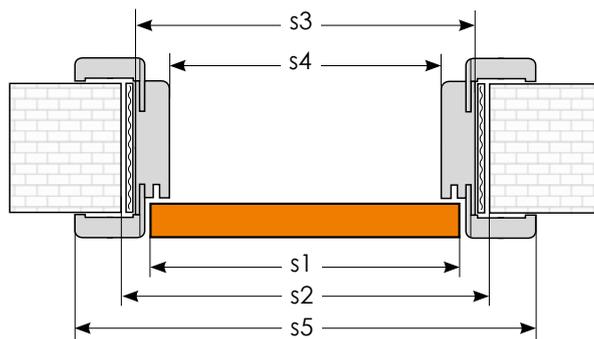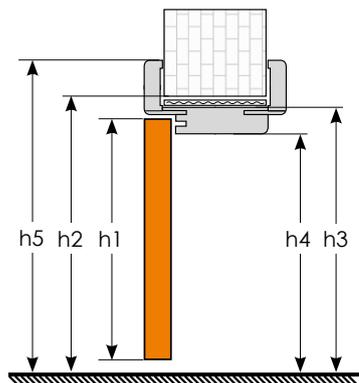

Zarge für Mauerstärken ab 360 mm



ÄNDERN DES ZARGENBEREICHS

ABMESSUNGEN DES TÜRBLATTS UND DER ZARGE (mm)


door leaf:		EINZEL-Tür					DOPPEL-Tür									
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
s1	Breite des Türflügels	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039	
s2	Breite der Wandöffnung	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	
s3	Äußere Breite der Zarge	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s4	Innere Breite der Zarge	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5	Bekleidungsbreite der Zarge	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	Höhe des Türflügels	(PL) 2027 / 1975 (CZ-SK)														
h2	Höhe der Wandöffnung	(PL) 2062 / 2008 (CZ-SK)														
h3	Äußere Höhe der Zarge	(PL) 2047 / 1993 (CZ-SK)														
h4	Innere Höhe der Zarge	(PL) 2025 / 1971 (CZ-SK)														
h5	Bekleidungsbreite der Zarge	60 mm [ORS7]	(PL) 2097 / 2043 (CZ-SK)													
		80 mm [ORS10]	(PL) 2117 / 2063 (CZ-SK)													

UMFANG DER ABDECKUNG DES MAUERWERKS



symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
MAUERSTÄRKE	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
symbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
MAUERSTÄRKE	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499*

*Es besteht die Möglichkeit, eine Zarge mit einer Stärke von mehr als 499 mm zu bestellen - in diesem Fall kontaktieren Sie bitte die INVADO Verkaufsabteilung


Unsichtbare Zarge SARA-PRO

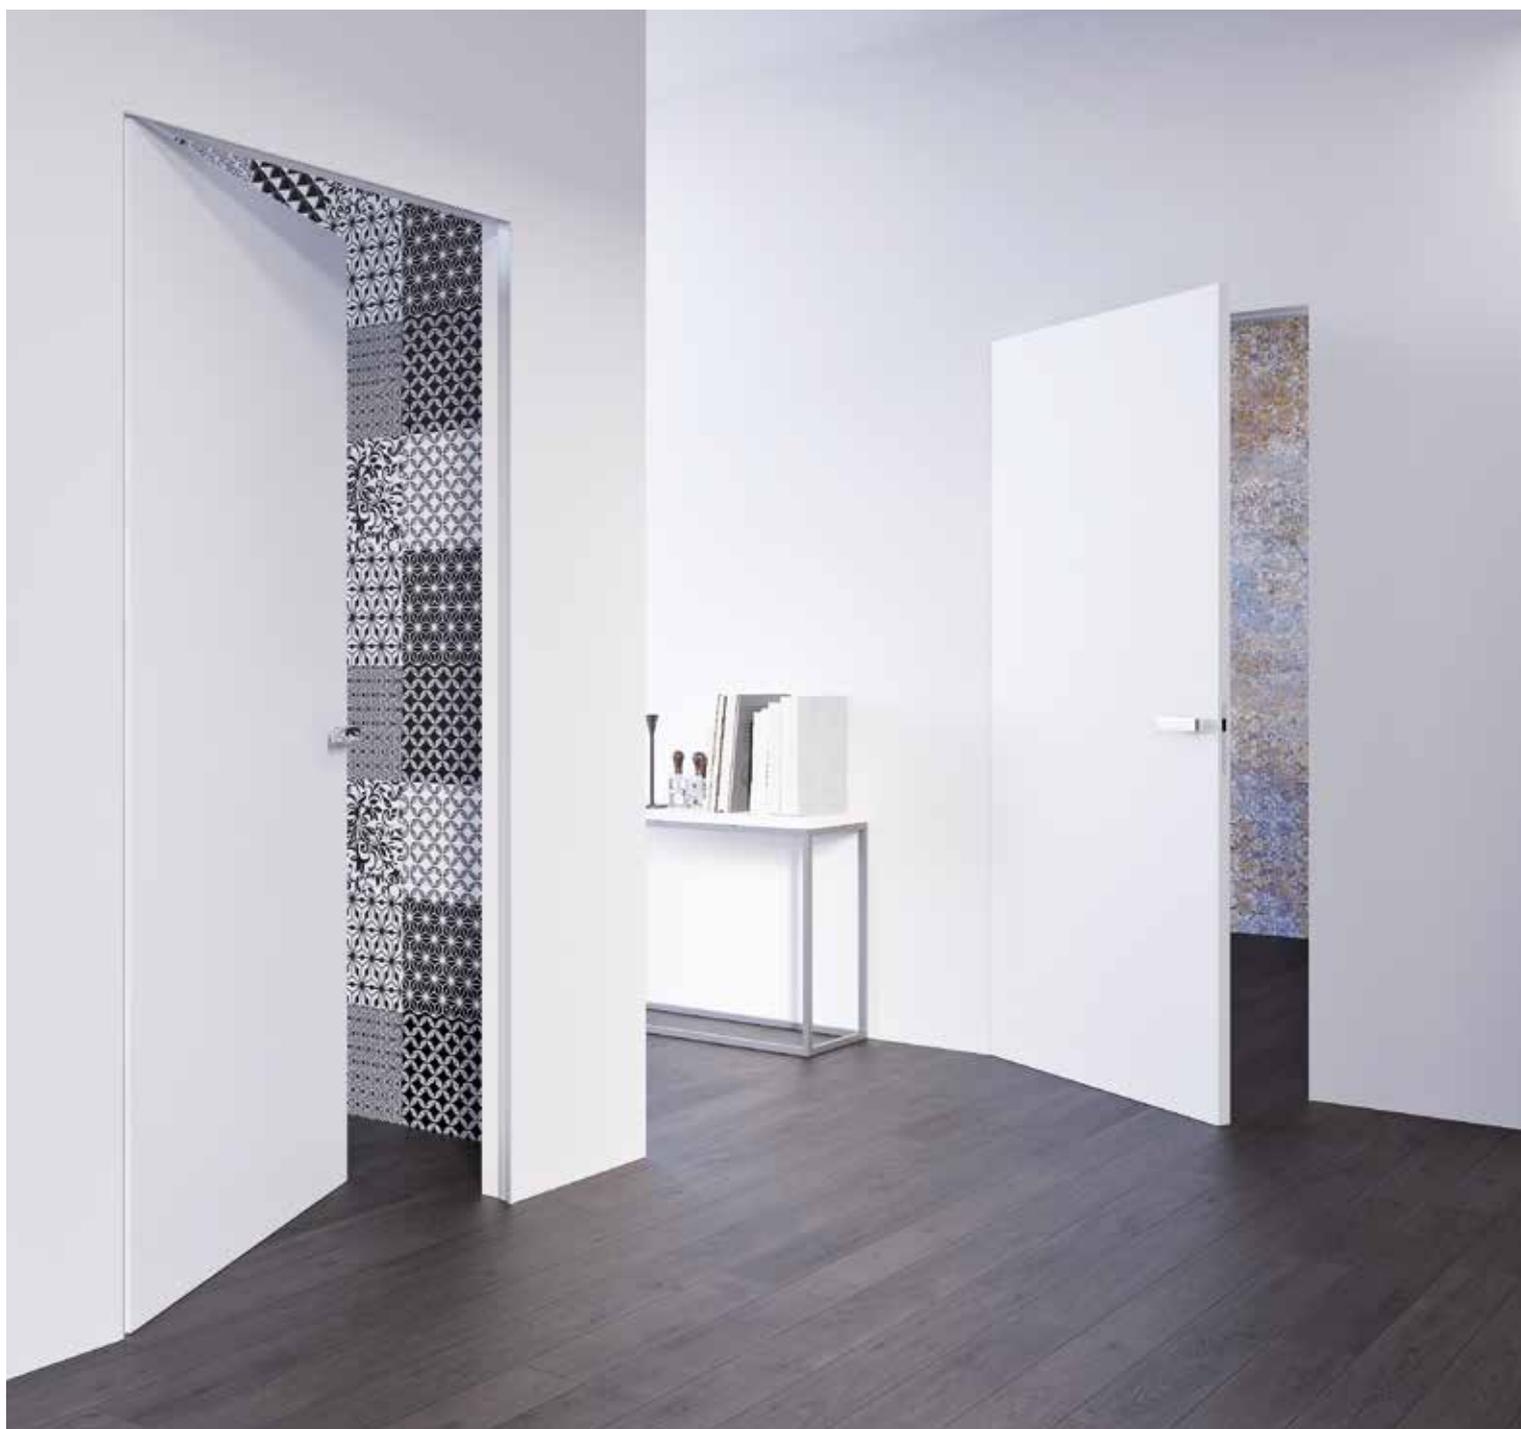

TÜRBLATT BASIEREND AUF NORMA DECOR 1:
UNGEFÄLT FÜR DIE AUSSENZARGE ODER GEFÄLT FÜR DIE INNENZARGE

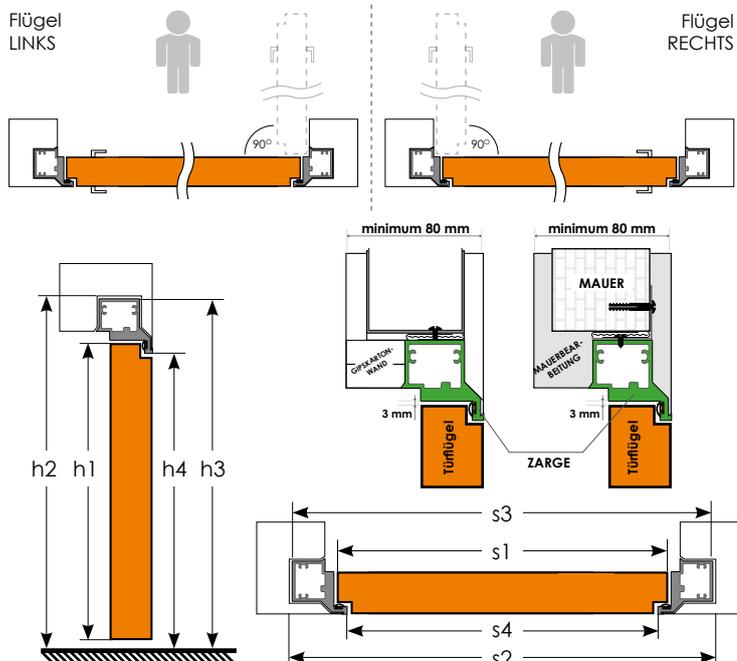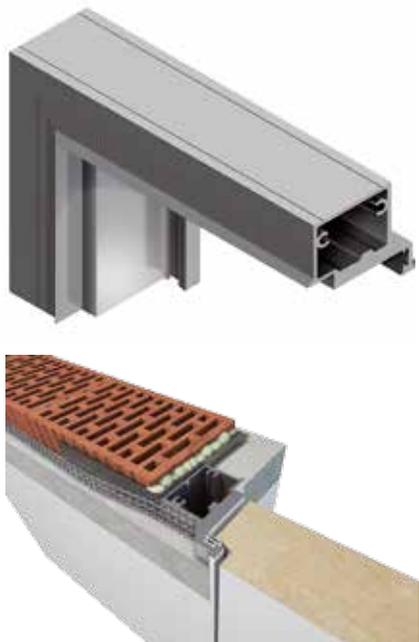

UNSIHTBARE ZARGE SARA-PRO - AUSSEN

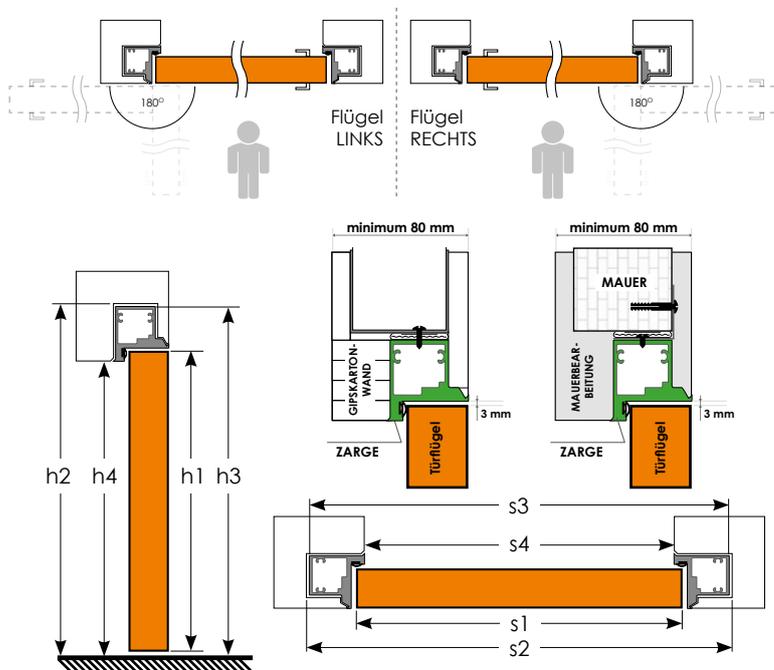

Mit der Zarge SARA-PRO wird eine völlig neue Qualität im Innenausbau eingeführt. Für das bloße Auge unsichtbar, verleiht sie dem Raum Leichtigkeit. Ideal für minimalistische und moderne Arrangements. Erhältlich in der Außen- und Innenausführung.

AUFBAU

- Der Rahmen besteht aus hochwertigem MDF
- die Oberfläche und die Kanten des Türblatts sind grundiert und zum Tapezieren oder Lackieren vorbereitet (Tapezieren und Lackieren in Eigenregie)
- Stabilisierungsfüllung - „Honigwabe“ oder wahlweise gelochte Spanplatte
- Rahmen und Füllung mit HDF Beschichtung.
- Einzelflügel in den Breiten „70“ - „90“

STANDARDAUSSTATTUNG

- 2 Einsteinscharniere
- Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, WC-Schloss, Profilzylinder oder ein Schnappschloss

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFLICHTIG):

- Türflügel ohne Schlüsselöffnung
- Lüftungsausschnitt
- Runde Belüftungsöffnungen PVC
- Profilzylinder 31/36
- Füllung mit Röhrenspanplatte
- Absenkklattung für eine Tür mit der Breite „70“-„90“
- Lüftungsgitter



OHNE AUFPREIS

ABMESSUNGEN DES TÜRLBLATTS UND DER UNSIHTBAREN ZARGE FÜR GIPSKARTON- ODER GEMAUERTE WÄNDE

Innenzarge	„70“	„80“	„90“
s1 Breite des Türflügels	718	818	918
s2 Breite der Wandöffnung	798	898	998
s3 Äußere Breite der Zarge	788	888	988
s4 Innere Breite der Zarge	703	803	903
h1 Höhe des Türflügels	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)		
h2 Höhe der Wandöffnung	(PL) 2076 / 2024 (CZ/SK)		
h3 Äußere Höhe der Zarge	(PL) 2069 / 2017 (CZ/SK)		
h4 Innere Höhe der Zarge	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)		
Außenzarge	„70“	„80“	„90“
s1 Breite des Türflügels	718	818	918
s2 Breite der Wandöffnung	798	898	998
s3 Äußere Breite der Zarge	788	888	988
s4 Innere Breite der Zarge	703	803	903
h1 Höhe des Türflügels	(PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)		
h2 Höhe der Wandöffnung	(PL) 2066 / 2014 (CZ/SK)		
h3 Äußere Höhe der Zarge	(PL) 2059 / 2007 (CZ/SK)		
h4 Innere Höhe der Zarge	(PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)		

ACHTUNG:

Es ist möglich, die Zarge SARA-PRO mit Wandfarbe zu streichen, nachdem sie mit der in der Verpackung enthaltenen Grundierung vorbereitet wurde.

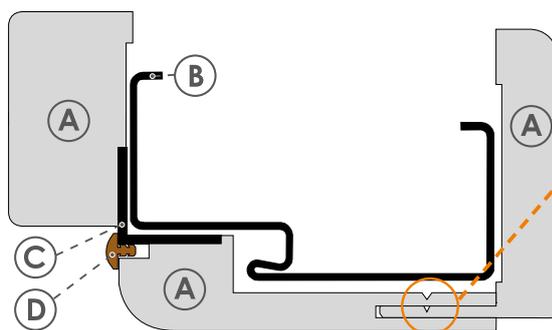

- (A) Zargenbekleidung
- (B) Metallzarge
- (C) Aluminiumwinkel
- (D) Dichtung

EIGENSCHAFTEN

Die Bekleidung der Metallzarge ermöglicht den Einbau von neuen Türen in Räumen, in denen Metallzargen nach polnischer Maßnorm eingebaut sind, ohne dass diese herausgemeißelt werden müssen. Der Vorteil dieser Lösung ist die einfache Montage mit Schaum ohne Verschmutzung des Bodens und der Wände und die Möglichkeit der Montage von standardmäßigen furnierten INVADO Türblättern.

ZARGE FÜR TÜRLÄTTER DER BREITE


- Einzelfürblätter - Breite von „60“ bis „100“

UMFANG DER ABDECKUNG DES MAUERWERKS

- 60-94, 95-129, 130-199, 200 - 269

ABMESSUNGEN INNERHALB DER METALLZARGE (mm)

Türflügel:	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 lichte Zargenbreite	600	700	800	900
h1 lichte Zargenhöhe	(PL) 2025 / 1975 (CZ/SK)			

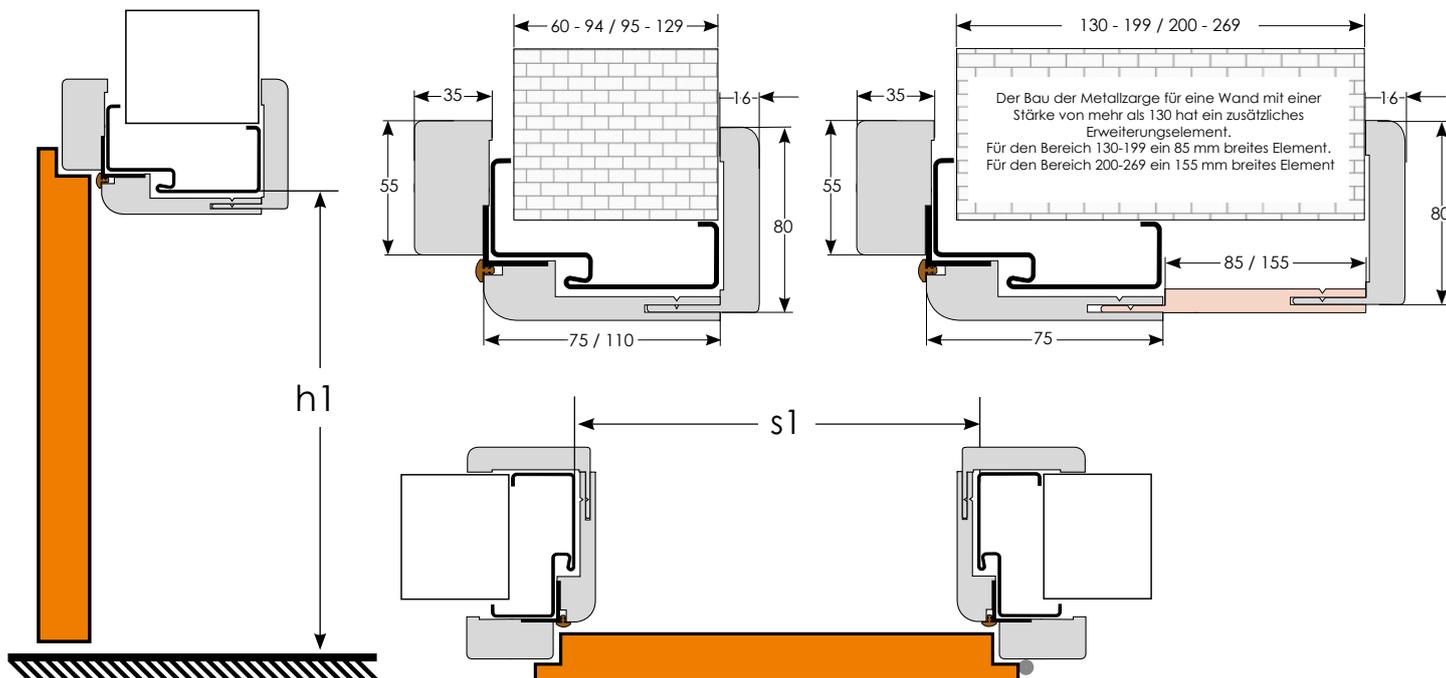



Klinke **PRESTO**
Farbe: M9/M6 - Nickel/Chrom



Klinke **GIUSSY**
Farbe: M9/M6 - Nickel/Chrom (Foto)
M3 - Bronze Gratliatto




Klinke **INVADO**
Farbe: M9/M6 - Nickel/Chrom



Klinke **UNO**
Farbe: INX - Edelstahl



Klinke **UNO-R**
Farbe: INX - Edelstahl

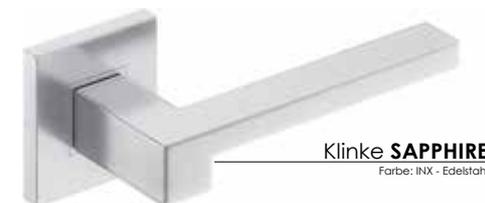

Klinke **SAPPHIRE**
Farbe: INX - Edelstahl




Klinke **FLIP**
Farbe: A/M6 - Anthrazit/Chrom (Foto)
SN/M6 - Nickel satiniert/Chrom



Klinke **ENTRA**
Farbe: A/M6 - Anthrazit/Chrom (Foto)
SN/M6 - Nickel satiniert/Chrom



Klinke **DUO**
Farbe: G/M6 - graphit/chrome (Foto)
SN/M6 - Nickel satiniert/Chrom

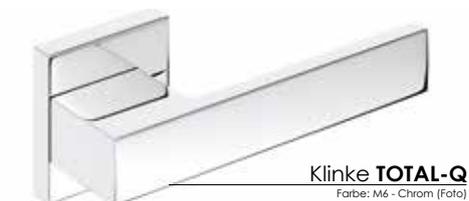

Klinke **TOTAL-Q**
Farbe: M6 - Chrom (Foto)
M4 - Chrom matt
B - Schwarz



Klinke **SPIGOLA-QR**
Farbe: B - Schwarz (Foto)
M6 - Chrom
M4 - Chrom matt



Klinke **SPARK**
Farbe: SN - Nickel satiniert

NEU



Klinke **SPARK FIT**
Farbe: B - Schwarz

NEU



Klinke **EUFORIO**
Farbe: B - Schwarz

NEU

ERHÄLTICHE ROSETTEN:

KLINKEN-ROSETTE: **PRESTO / GIUSSY / INVADO**



KLINKEN-ROSETTE: **UNO-R**



KLINKEN-ROSETTE: **SAPPHIRE**



KLINKEN-ROSETTE: **FLIP / ENTRA**




KLINKEN-ROSETTE: **DUO**



KLINKEN-ROSETTE: **TOTAL-Q**



KLINKEN-ROSETTE: **SPIGOLA QR / SPARK / SPARK FIT / EUFORIO**

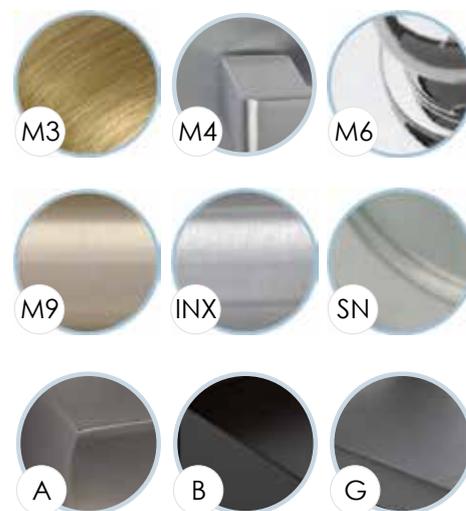

Dekortüren und Modultüren



Scharnierkappen
(in den Farben Chrom,
Chrom satiniert, Schwarz oder Messing)



Zapfenscharnier



verdeckt liegendes Scharnier
(ungefälzte Tür)




Profilzylinder



Absenkdichtung




Bullauge
(Farbe Schwarz oder Silber mit satiniertem oder transparentem Glas)

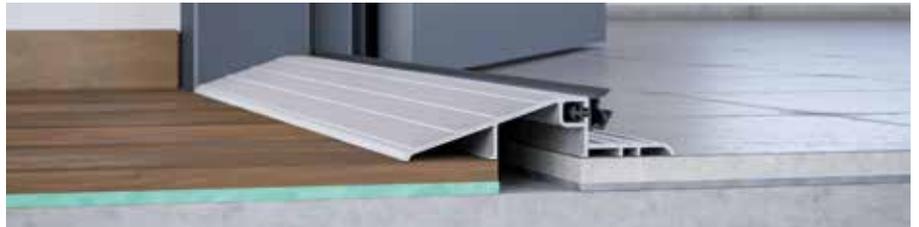

Aluminiumschwelle



Lüftungshülsen - rund



Lüftungshülsen - quadratisch



Lüftungsgitter



Türdichtung
(Packung 5,5 m)
Erhältliche Farben:
SCHWARZ / WEISS / GRAU / BRAUN / BEIGE

KICK- und PUSH-Bleche

KICK- und PUSH-Bleche - Informationen

- Material: geschliffener Edelstahl
- Abmessungen: Breite entsprechend der Türbreite, Höhe 300 mm, Stärke 0,6 mm
- Lüftungsunterschnitt - Höhe: 15 mm
- Lüftungshülsen - Durchmesser: 40 mm (je nach Breite des Türblatts werden unterschiedlich viele Lüftungshülsen verwendet: „60“ - 3 Hülsen / „70“ - 4 Hülsen / „80“ - 5 Hülsen / „90“-„100“ - 6 Hülsen)
- Lüftungsgitter - Abmessungen: 430 x 110 mm

unteres Panel mit einer Öffnung für eine Klinke



unteres Panel mit Lüftungsunterschnitt



unteres Panel mit Öffnungen für Hülsen



unteres Panel mit Lüftungsgitter



Schiebetürsysteme



WC-Hakenschluss \ SCHLÜSSEL



Griff mit Fallschlüssel, Griffmuschel, Schließblech



Griff mit WC-Knauf, Griffmuschel und Schließblech



Griff mit Griffmuschel



hydraulischer Türdämpfer



Dichtung (in der Wand laufendes System)



Leisten und Bekleidungen (in der Wand laufendes System)



Bürste (in der Wand laufendes System)



Scheuerleiste (vor der Wand laufendes System)



Karniese (vor der Wand laufendes System)


Technische Tür



Profilzylinder (Guardia / Ignis)



Einsatz mit WILKA Knauf (Egida)



Absenkdichtung (Guardia / Egida)



Weitwinkelspion (Guardia / Egida)



Türschließer (Guardia / Ignis)



Quelldichtung (Guardia)



Einsteckschloss (Guardia)



einstellbares Scharnier (Guardia)



Klinke QUEBECK (TYTAN / INOX) / ROYAL (INOX) (Egida)

Glastür

Beschlag Studio RONDO (Amber)



Beschlag Studio CLASSIC (Amber)



Beschlag Studio ARCOS (Amber)



Prestige

SEHEN SIE DEN FILM AUF UNSEREM YOUTUBE-KANAL:

**MONTAGE
DER SOCKELLEISTE
PRESTIGE**



Modell P124



Abmessung (mm): **100 x 16 x 2400**

Farbgestaltung:

weißes Furnier (lackierbar)

ENDURO Dekorfolie

ECO-FURNIER



Modell P125



Abmessung (mm): **60 x 16 x 2400**

Farbgestaltung:

weißes Furnier (lackierbar)

ENDURO Dekorfolie - Weiß B134



Modell P127



Abmessung (mm): **110 x 16 x 2400**

Farbgestaltung:

weißes Furnier (lackierbar)

ENDURO Dekorfolie - Weiß B134

OPTIONALE AUSSTATTUNG (AUFPREISPFICHTIG)

- Ecke weiß mit den Abmessungen 20 x 20 x 120 mm
- Klammer (Preis pro Packung - 30 Stück)


ACHTUNG: Die Länge einer einzelnen Leiste ist 2.4 m. Leisten zu 5 Stück verpackt.
Die untenstehenden Preise gelten für 1 Stück.



Ecke weiß mit den Abmessungen



Modell P129 / P402 / P403

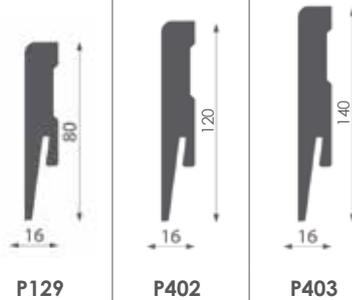

Farbgestaltung:

weißes Furnier (lackierbar)

ENDURO Dekorfolie: profiles P402 und P403 available only in P134 decor

ECO-FURNIER



Modell P130



Abmessung (mm): **100 x 16 x 2400**

Farbgestaltung:

weißes Furnier (lackierbar)

ENDURO Dekorfolie - Weiß B134



Modell P132



Abmessung (mm): **100 x 16 x 2400**

Farbgestaltung:

weißes Furnier (lackierbar)

ENDURO Dekorfolie - Weiß B134



EXPORTMANAGER:


 Tel. **+48 34 351 05 50**
 Mob. **+48 508 052 407**

 Tel. **+48 34 351 38 78**
Mob. **+48 503 186 762**

 Tel. **+48 34 351 05 49**
Mob. **+48 509 680 283**

 Tel. **+48 34 351 38 82**
Mob. **+48 513 120 072**

 Tel. **+48 34 351 38 50**
Mob. **+48 513 120 072**

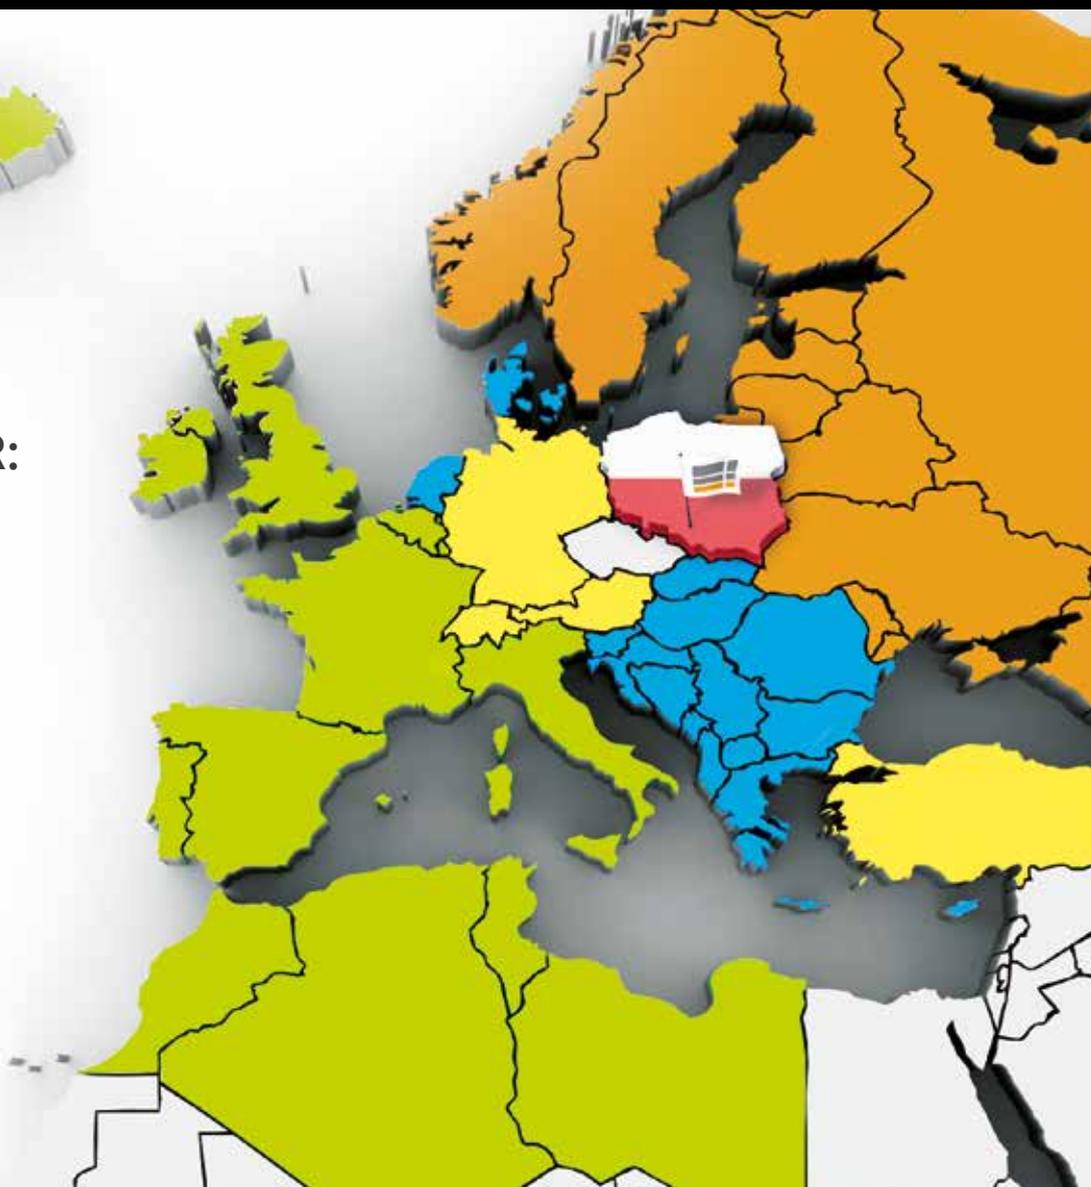

 **INVADO**
Türen

INVADO Sp. z o.o.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna, Poland

e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40
fax +48 34 353 56 02

HÄNDLERSTEMPEL: _____

Alle im Katalog enthaltenen Informationen stellen kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches dar und werden ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung vor.

Aufgrund der verwendeten Drucktechnik können die Farben der im Katalog abgebildete Produkte vom Original abweichen. Alle Urheberrechte sind vorbehalten. Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Katalogs auf Internetseiten sowie in anderen Massenmedien ist ohne schriftliche Genehmigung der INVADO Sp. z o.o. nicht gestattet.

30.S*.2021



- Scannen Sie den Code,
- laden Sie den Katalog herunter,
- schauen Sie ihn sich auf Ihrem Mobilgerät an.

Join us:



www.invado.pl